INSTRUMENTS & GAUGES

メーター類

扉ナビ TOBIRA

NAVI 1

■電気式スピードメーター

P.112~113

NAVI 2

■機械式スピードメーター
〈LCD（液晶）パネル〉

P.114~115

NAVI 3

■機械式スピード&タコメーター
〈LED照明&バルブ照明〉

P.116~117

NAVI 4

■電気式タコメーター
〈LED照明〉

P.118~119

NAVI 5

■スピードメータースペックリスト
■タコメータースペックリスト

P.120~123

NAVI 6

■革鎖メータージャケット
■インジケーター
■旧タイプメーター

P.124~125

NAVI 7

■デジタルマルチメーター2（NEW）
■デジタルパワーメーター（NEW）
■TPチェッカー（NEW）

P.126

NAVI 8

■デジタルメーター

P.127

NAVI 9

■メーターフィッティングサイズ一覧表

P.128~129

NAVI 10

■メーター関連パーツ

P.129~130

ご注意
■本カタログに掲載のほとんどの商品は、一般公道OKの道路運送車両法および道路運送車両の保安基準に合致したパーツですが、一部の商品に限り公道使用に注意が必要です。
公道使用に注意が必要な商品につきましては各々マークを表示してあります。詳しくは巻末の「アフターパーツの公道使用について」をご参照ください。
■本文中の適合車種名は「車種名＋年式＋型式」のデイトナ呼称で表記してあります。　例）マジェスティ/C（'00～'04）〈5GM/5SJ〉
ご自分の車両に正確に一致させるためには巻末のデータページの車種別型式対応表でデイトナ呼称とメーカー名称、形式、フレームNo.などを対照してご確認ください。
■商品番号（品番）末尾の★印は、在庫切れ次第生産中止となる商品です。在庫をご確認の上、ご注文ください。
■受注ミスを防ぐため、ご注文の際は商品番号（品番）でお申し付けください。

電気式スピードメーター　汎用品

DAYTONA'S PICK UP MENU　電気式　スピードメーター

デンスピがリニューアル!!

大好評のデンスピが進化しました。ラインアップは4種類に厳選しました。

ここがリニューアル!

- ●従来の横ボタンを底面に移動させ埋め込み方式が可能に! オプション外部スイッチとの併用でボタン操作はどちらも可能!
- ●パネルデザインも他メーターと合わせたシンプルデザインに変更。
- ●TRIP1、2は一桁増やしMAX=9999.9km表示に!オイル交換等の目安に便利!!
- ●車体接続配線は本体電源(+)と照明電源(+)を共通とし、従来の5本から4本に変更! (外部スイッチ用配線は3本プラス)
- ●増え過ぎたラインアップもシンプルに180km/hと140km/hのホワイト、ブラックの全4種類に厳選しました。(ホワイトパネルはパフボディ、ブラックパネルはブラックボディの組み合わせとなります。)
- ●ボディ寸法、ネジ部寸法等は従来と変わりません。

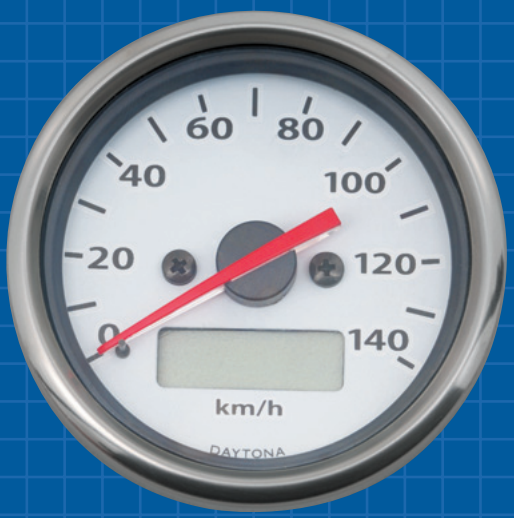

車両毎の設定方式

▲オートモード　▲マニュアルモード

デンスピは車体に装着しただけでは正常に作動しません。車両それぞれのパルス値(1km走行する間に何回パルス信号が発生されるか)を入力して初めて作動します。設定方法は3通りあります。(※③が最も一般的で様々な車種に対応できます。)

①マニュアルモード
取扱説明書に載っているパルス値を直接入力する方法

②オートモード
1kmを実走行し、パルスの発生数を自動的に読み込ませる方法

③計算による方法
タイヤ外周値と10周回したパルス値から算出する方法
車速センサーが付いている側のタイヤ外周をメジャー等で測ります。オートモードにし、タイヤを「10周」確実に回します。10周した時点の「パルス値」と「タイヤ外周寸法」から1km走行時のパルス値に換算します。算出したパルス値をマニュアルモードで入力。
(※計算が面倒な方には弊社HP内にて計算フォームを公開しております。「タイヤ外周寸法」と10周回した「パルス値」を入力するだけで自動計算します。その数値をマニュアルモードで入力してください。)

気になる液晶部分はこうだ!

▲時計　▲TRIP 1
▲ODO　▲TRIP 2

TRIP1、2がMAX9999.9kmとなり、オイル交換等の目安として便利!
リセットはボタン長押しを採用。

操作ボタンは底面へ

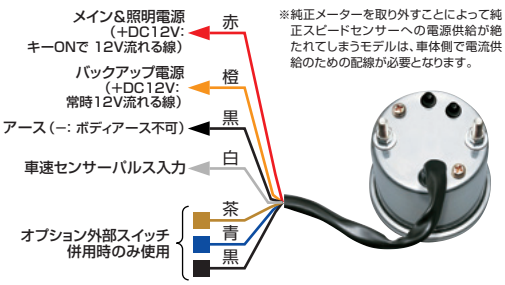

※純正メーターを取り外すことによって純正スピードセンサーへの電源供給が絶たれてしまうモデルは、車体側で電流供給のための配線が必要となります。

別売品(OPTION)



φ22.2/25.4ハンドル、貼り付けに対応。
樹脂メッキボディ、ハーネス長500mm。

外部スイッチ(2ボタン)
63818 ¥2,625(¥2,500)

63812
180km/h／ホワイト

63808
180km/h／ブラック

63806
140km/h／ホワイト

63810
140km/h／ブラック

■電気式スピードメーター

180km/h：ホワイト	63812	¥16,800(¥16,000)
180km/h：ブラック	63808	¥16,800(¥16,000)
140km/h：ホワイト	63806	¥16,800(¥16,000)
140km/h：ブラック	63810	¥16,800(¥16,000)

電気式スピード / Φ60ボディ / 180km/h / 140km/h / ホワイトパネル / ブラックパネル / ステンリムステンボディ / ステンリムブラックボディ / 液晶パネル / ホワイトLED照明 / TRIP1 TRIP2 / 時計機能 / ステー別売

注意
●当社電気式スピードメーターは、純正標準装備の電気式車速センサーからパルス(電気信号)をとって作動するタイプです。純正が機械式スピードメーター(メーターケーブルを使用するタイプ)の車両など、純正で電気式スピードメーターが採用されていない車両に取り付ける場合は、別売りの変換アダプターが必要になります。●汎用品につき、純正が電気式スピードメーターの車両であっても、メーターユニット内にバイクを制御するような回路が入っているモデルには使用できない場合がありますのでご注意ください。●純正メーターユニット内の各メーター類(タコメーター、燃料計、ウインカーのキャンセラー等)も考慮し取り付けてください。●DC12V車専用です。6V車(12V電装にコンバートした6V車も含む)やバッテリーレス車、交流式12Vの車両では作動しません。12V車であっても、バッテリーが弱っている場合は正常に作動しなかったり、瞬時の過電圧によりメーター内回路が故障する場合がありますので、安定した電源が確保できていることを充分ご確認の上使用してください。●取付ステーは付属しておりません。デリケートな電気部品ですので防振対策されたステーを別途ご用意ください。また、メーターに強いショックを与えないでください。●エンジン横には取付不可。熱や振動などにより故障します。●完全防水ではありません。メーターケース内外の気温差や雨天などの湿度の高い日はガラス面が曇る場合があります。

■ノーマル電気式メーター採用車(※一部を除く)にはそのままOK!　➡「デンスピ本体」+「メーターステー」

※以下の車種には取付可能!

■XL1200Rスポーツスター('04)　■XL1200Sスポーツスター('98)　■FXSTソフテイル('03)　■FXDダイナ('02)
※いわゆる現行ハーレーモデルに取付可能。但し、純正イモビライザー・ウインカーオートキャンセラー付き車両はその機能が使えなくなりますのでご注意ください。
■XJR1300('99)　■XJR400('99)　■DS400('01)　■DS1100　■マジェスティ250('01～)〈5GM/5SJ〉　■リモコンJOG-ZR('01)〈SA16J〉
■スカイウェイブ250('03)〈CJ43A〉　■250SB　■W650('99)　■D-TRACKER('92)

※以下の車種には取付不可!

■シャドウ400('04)
※シャドウはパルス信号方式が異なるため使用できません。

デイトナの商品は基本的に公道で使用できます。条件付き、または公道使用不可となる商品につきましては、右マークを表示してあります。
条件付OK 規定の条件を満たせば公道使用できます。
公道使用NO 法規準に抵触するため公道使用できません。

表示作業時間について
熟練したメカニックが作業した場合の標準的な商品取付時間の目安です。
※ブレーキエア抜き作業やセッティングなどの所要時間は含まれておりません。
1.0h 該当商品を取り付けるための必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安
0.5h 該当商品単独での取付作業時間の目安

防振メーターステー 汎用品

61197 センター/10°曲げ

63526 センター/曲げ無し

63527 左オフセット/10°曲げ


63528 右オフセット/10°曲げ


63529 左右共通オフセット/曲げ無し

63530 左右共通サイド/曲げ無し

63531 オプション/フリーブラケット


センター/10°曲げ


センター/曲げ無し


左オフセット/10°曲げ


右オフセット/10°曲げ


左右共通オフセット/曲げ無し


左右共通サイド/曲げ無し


オプション/フリーブラケット

防振メーターステーのバリエーションが増えました！
寸法図を見て、車両に合ったステーをお選びください。
オプションのフリーブラケットと組み合わせれば取付けの自由度が広がります。
ステンレス製、3mm材使用。

■防振メーターステー

センター/10° 曲げ	61197	¥1,838(¥1,750)
センター/曲げ無し	63526	¥1,838(¥1,750)
左オフセット/10° 曲げ	63527	¥1,838(¥1,750)
右オフセット/10° 曲げ	63528	¥1,838(¥1,750)
左右共通オフセット/曲げ無し	63529	¥1,838(¥1,750)
左右共通サイド/曲げ無し	63530	¥1,838(¥1,750)
オプション/フリーブラケット	63531	¥1,313(¥1,250)

デンスピ用変換アダプター 汎用品

61118 A1 type

61120 B1 type

61122 G2 type

61124 A2 type

61126 J1 type

61130 H type

61128 X1 type















スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換することで、ノーマルが機械式の車両にも当社デンスピを取付可能にする専用アダプター。
国産モデルの純正メーターギヤBOX形状に合わせて全7タイプをラインアップ。12Vバッテリー車専用。

●適合確認は国産車のみ。外車は規格が異なるため未確認です。
●適合に関するクレームは受けかねます。
●改造しての装着はしないでください。
●車体側の電源電圧が不安定ですと、作動不良を起こす場合があります。
●ハーネス長1,100mm（X1typeのみ300mm）

■デンスピ用変換アダプター

A1 type	61118	¥3,990(¥3,800)
B1 type	61120	¥3,990(¥3,800)
G2 type	61122	¥3,990(¥3,800)
A2 type	61124	¥3,990(¥3,800)
J1 type	61126	¥3,990(¥3,800)
H type	61130	¥3,990(¥3,800)
X1 type	61128	¥5,880(¥5,600)

ロケットナット 汎用品



ミニメーターの固定に便利なM5サイズの化粧ナット！ステンレス削り出し。ネジ深さ15mm。2個セット。

61594 ¥998(¥950)

インジケーター各種 ※詳細はP.124参照 汎用品

メーター交換時にご利用ください。

■インジケーター各種

¥4,725～(¥4,500～)

メーカー：■＝ホンダ ■＝ヤマハ ■＝スズキ ■＝カワサキ ■＝その他外車

価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。

注意：商品番号（品番）末尾の＊印は、在庫切れ次第生産中止となる商品です。在庫をご確認の上、ご注文ください。

機械式〈LCD（液晶）パネル〉スピードメーター

汎用品

DAYTONA'S PICK UP MENU

機械式　液晶パネル　スピードメーター

機械式でLCD（液晶）表示!!

機械式スピードメーター車の皆様、お待たせしました! ワンランク上を行くメーターの登場です!

ここがスゴイ!!

- ●見た目も綺麗な高輝度ホワイトLEDを採用!
- ●針の駆動方式は機械式でODO、TRIP表示部にLCDを採用!!
- ●表示切替はボタン1つで簡単操作。TRIPのリセットもボタン長押しでリセット完了!
- ●LCD切り替えボタンは底面に配置。オプション外部スイッチとの併用でパネル埋め込み方式が可能に!
- ●パネルデザインも他メーターと合わせたシンプルデザインを採用。
- ●TRIP1、2はMAX=9999.9km表示でオイル交換等の目安に便利!!
- ●車体接続配線は本体&照明電源（+）とメモリー機能保持用の常時電源（+）とアース（−）の3本のみ。（外部スイッチ用配線は2本）
- ●ラインアップは140km/hのホワイト、ブラックの2種類に厳選しました。（ホワイトパネルはパフボディ、ブラックパネルはブラックボディの組み合わせとなります。）
- ●ボディ寸法、ネジ部寸法等は従来の機械式メーターと変わりません。

気になる液晶部分はこうだ!

▲ODO

▲TRIP 1

▲TRIP 2

表示切り替えはボタン1つで簡単操作。
TRIPのリセットもボタン長押しでリセット完了!

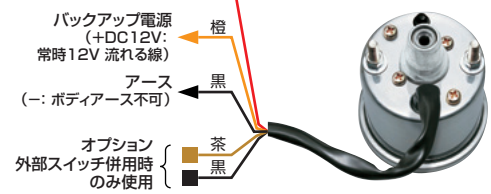

別売品（OPTION）

φ22.2/25.4ハンドル、貼り付けに対応。
樹脂メッキボディ、ハーネス長500mm。

外部スイッチ（1ボタン）
63820 ¥2,625（¥2,500）

注意

- ●本製品は12Vバッテリー車専用です。
- ●バッテリーレス車及び6Vバッテリー車は、回路構成上使用できません。
- ●本製品はスピードメーターの駆動方式が電気式の車両には装着できません。
- ●本製品は機械式の車両で、『60km/h＝1,400rpm』のメーター規格車（国産車のほとんど）のみに対応しております。それ以外の規格車両（外車や一部の旧車）には対応しておりませんのでご注意ください。
- ●このメーターは完全防水ではありません。メーターケース内外の温度差によりレンズが曇る場合があります。レンズの曇りは保証の対象外とさせて頂きますので、予めご了承ください。
- ●走行中メーターボディ（特に底面）に激しく水が掛かる場所への取付けは避けてください。故障の原因となります。
- ●本製品にはステーは付属しておりません。取付けには別売のメーターステー（防振タイプ）をご使用ください。
- ●本製品はデリケートな電気部品です。振動や熱に弱いためエンジンサイドには取付けないでください。

140km/h／ホワイト

140km/h／ブラック

■機械式LCDスピードメーター

140km/h：ホワイト	63814	¥12,075（¥11,500）
140km/h：ブラック	63816	¥12,075（¥11,500）

機械式スピード　Φ60ボディ　140km/h　ホワイトパネル　ブラックパネル　ステンリムステンボディ　ステンリムブラックボディ　液晶パネル　ホワイトLED照明　TRIP1 TRIP2　ステー別売

デイトナの商品は基本的に公道で使用できます。条件付き、または公道使用不可となる商品につきましては、右マークを表示してあります。
条件付OK 規定の条件を満たせば公道使用できます。
公道使用NO 法規準に抵触するため公道使用できません。

表示作業時間について
熟練したメカニックが作業した場合の標準的な商品取付時間の目安です。
※ブレーキエア抜き作業やセッティングなどの所要時間は含まれておりません。
1.0h 該当商品を取り付けるための必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安
0.5h 該当商品単独での取付作業時間の目安

防振メーターステー　汎用品

61197
センター/10°曲げ

63526
センター/曲げ無し

63527
左オフセット/10°曲げ


63528
右オフセット/10°曲げ


63529
左右共通オフセット/曲げ無し

63530
左右共通サイド/曲げ無し

63531
オプション/フリーブラケット


センター/10°曲げ


センター/曲げ無し


左オフセット/10°曲げ


右オフセット/10°曲げ


左右共通オフセット/曲げ無し


左右共通サイド/曲げ無し


オプション/フリーブラケット

防振メーターステーのバリエーションが増えました！
寸法図を見て、車両に合ったステーをお選びください。
オプションのフリーブラケットと組み合わせれば取付けの自由度が広がります。
ステンレス製、3mm材使用。

■防振メーターステー

センター/10° 曲げ	61197	¥1,838(¥1,750)
センター/曲げ無し	63526	¥1,838(¥1,750)
左オフセット/10° 曲げ	63527	¥1,838(¥1,750)
右オフセット/10° 曲げ	63528	¥1,838(¥1,750)
左右共通オフセット/曲げ無し	63529	¥1,838(¥1,750)
左右共通サイド/曲げ無し	63530	¥1,838(¥1,750)
オプション/フリーブラケット	63531	¥1,313(¥1,250)

ロケットナット　汎用品



ミニメーターの固定に便利なM5サイズの化粧ナット！ステンレス削り出し。ネジ深さ15mm。2個セット。

61594 ¥998(¥950)

インジケーター各種 ※詳細はP.124参照　汎用品

メーター交換時にご利用ください。

■インジケーター各種

¥4,725～(¥4,500～)

メーカー：■＝ホンダ ■＝ヤマハ ■＝スズキ ■＝カワサキ ■＝その他外車

価格は「**税込金額（税抜金額）**」で表示しています。

注意：商品番号（品番）末尾の*印は、在庫切れ次第生産中止となる商品です。在庫をご確認の上、ご注文ください。

機械式スピード&タコメーター（LED照明）

汎用品

DAYTONA'S PICK UP MENU 機械式 スピード&タコメーター LED照明

ホワイトLED照明採用のコンパクトなミニメーター！

140km/h／ホワイト トリップ付　140km/h／ブラック トリップ付　180km/h DAYTONA／ブラック トリップ付　12,000rpm DAYTONA／ブラック

V字ステー付属

夜間照明にLEDを使用したφ60メーター。12V車専用。
実用域の140km/h、SRなどに似合うデザインの180km/hスピード&12,000rpmタコをラインアップ。
スピードメーターは燃費計測に便利なトリップ付。

●このメーターは機械式のため、純正で機械式メーターが付いていない（メーターケーブルがついていない）モデルには使用できません。特にタコメーターは機械式が標準装備されていないモデル（TW/FTRなど）が多いのでご注意ください。
●完全防水ではありません。メーターケース内外の気温差や雨天などの湿度の高い日はガラス面が曇る場合があります。
●メーターケーブルは消耗品です。ケーブルアウターに傷などが入っていますとメーター内部に水分や埃、油が侵入してしまいメーターの故障原因となります。メーター交換の際は、必ずケーブルの点検も行い必要な場合は交換してください。

■機械式スピード&タコメーター（LED照明）

140km/h：ホワイト トリップ付／バフボディ	63569	¥8,190（¥7,800）
140km/h：ブラック トリップ付／ブラックボディ	63571	¥8,190（¥7,800）
180km/h DAYTONA：ブラック トリップ付／ブラックボディ	48565	¥7,875（¥7,500）
12,000rpm（ギヤ比1：5）DAYTONA：ブラック／ブラックボディ	48564	¥6,825（¥6,500）

機械式スピード / 機械式タコ / Φ60ボディ / 140km/h / 180km/h / 12000rpm / ホワイトパネル / ブラックパネル / ステンリムステンボディ / ステンリムブラックボディ / ホワイトLED照明 / TRIP付 / V字ステー付属

タコメーターギヤ比の調べ方
例1:5…エンジン（クランク）が5回転した時、ケーブルが1回転するという意味です。
ご自分で調べる場合は、プラグを外しクランクシャフトを回して確認します。
4回転させた時ケーブルが1回転すれば1:4。5回転させた時1回転すれば1:5ということになります。

機械式スピード&タコメーター（バルブ照明）

汎用品

DAYTONA'S PICK UP MENU 機械式 スピード&タコメーター バルブ照明

定番中の定番。リーズナブルなミニメーター！

140km/h／ホワイト トリップ付　140km/h／ブラック トリップ付　140km/h／ホワイト トリップ無　140km/h／ブラック トリップ無　9,000rpm／ホワイト

V字ステー付属

安価でお求めやすい電球照明タイプの定番φ60ミニメーター。12V車用（6V車はオプションの電球（41981）に交換すれば使用可能）。スピードメーターは実用域の140km/h。燃費計測に便利なトリップ付も用意。タコメーターは実用域の9,000rpm仕様。

●このメーターは機械式のため、純正で機械式メーターが付いていない（メーターケーブルがついていない）モデルには使用できません。特にタコメーターは機械式が標準装備されていないモデル（TW/FTRなど）が多いのでご注意ください。
●完全防水ではありません。メーターケース内外の気温差や雨天などの湿度の高い日はガラス面が曇る場合があります。
●メーターケーブルは消耗品です。ケーブルアウターに傷などが入っていますとメーター内部に水分や埃、油が侵入してしまいメーターの故障原因となります。メーター交換の際は、必ずケーブルの点検も行い必要な場合は交換してください。、必ずケーブルの点検も行い必要な場合は交換してください。

■機械式スピード&タコメーター（バルブ照明）

140km/h：ホワイト トリップ付／バフボディ	63563	¥6,090（¥5,800）
140km/h：ブラック トリップ付／バフボディ	63565	¥6,090（¥5,800）
140km/h：ホワイト トリップ無／バフボディ	63559	¥4,725（¥4,500）
140km/h：ブラック トリップ無／バフボディ	63561	¥4,725（¥4,500）
9,000rpm（ギヤ比1：5）：ホワイト／バフボディ	63567	¥4,725（¥4,500）

機械式スピード / 機械式タコ / Φ60ボディ / 140km/h / 9000rpm / ホワイトパネル / ブラックパネル / ステンリムステンボディ / バルブ照明 / TRIP付 / V字ステー付属

補修部品 ■補修用バルブ

26262　41981　口金形状　42652



電球12V2W（ウェッジ球）（1個）	26262	¥315（¥300）
電球6V1.2W（ウェッジ球）（1個）	41981	¥315（¥300）
電球ソケット（26262/41981用）（1個）	42652	¥945（¥900）

デイトナの商品は基本的に公道で使用できます。条件付き、または公道使用不可となる商品につきましては、右マークを表示してあります。
条件付OK 規定の条件を満たせば公道使用できます。
公道使用NO 法規準に抵触するため公道使用できません。

表示作業時間について
熟練したメカニックが作業した場合の標準的な商品取付時間の目安です。
※ブレーキエア抜き作業やセッティングなどの所要時間は含まれておりません。
1.0h 該当商品を取り付けるための必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安
0.5h 該当商品単独での取付作業時間の目安

防振メーターステー 汎用品

61197
センター/10°曲げ


63526
センター/曲げ無し

63527
左オフセット/10°曲げ


63528
右オフセット/10°曲げ


63529
左右共通オフセット/曲げ無し

63530
左右共通サイド/曲げ無し

63531
オプション/フリーブラケット

61137
φ60、80 共用/曲げ無し

61140
φ60、80 共用/30°曲げ

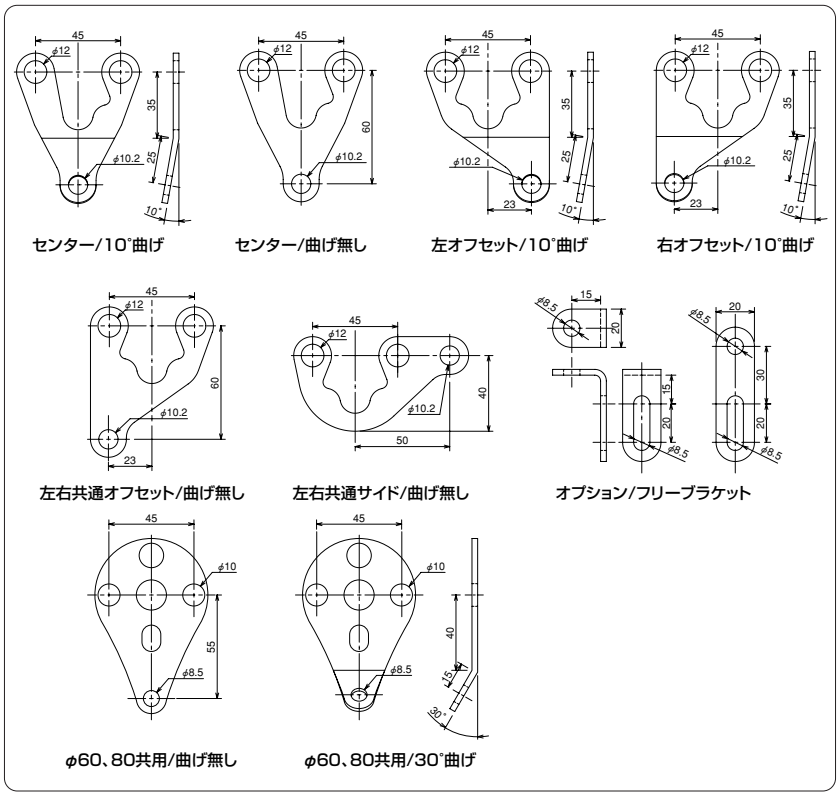

防振メーターステーのバリエーションが増えました!
寸法図を見て、車両に合ったステーをお選びください。
オプションのフリーブラケットと組み合わせれば取付けの自由度が広がります。
ステンレス製、3mm材使用。

■防振メーターステー

センター/10° 曲げ	61197	¥1,838(¥1,750)
センター/曲げ無し	63526	¥1,838(¥1,750)
左オフセット/10° 曲げ	63527	¥1,838(¥1,750)
右オフセット/10° 曲げ	63528	¥1,838(¥1,750)
左右共通オフセット/曲げ無し	63529	¥1,838(¥1,750)
左右共通サイド/曲げ無し	63530	¥1,838(¥1,750)
オプション/フリーブラケット	63531	¥1,313(¥1,250)
φ60、80 共用/曲げ無し	61137	¥2,100(¥2,000)
φ60、80 共用/30° 曲げ	61140	¥2,310(¥2,200)

メーター取付金具 ※機械式メーターのみ使用可能 汎用品

12233

11167

クランプと2種類のステーでハンドルバーなど様々な場所に装着できる便利なメーターステー。ハンドルバーはφ22.2とφ25.4に対応。クロームメッキ仕上げ。
(12233) はミニメーター。取付幅45～50mmピッチのメーター用。
(11167) はビンテージメーター等、取付幅45～55mmピッチのメーター用。

取付幅 45～50mmメーター用	12233	¥1,575(¥1,500)
取付幅 45～55mmメーター用	11167	¥1,575(¥1,500)

ロケットナット 汎用品



ミニメーターの固定に便利なM5サイズの化粧ナット！ステンレス削り出し。ネジ深さ15mm。2個セット。

61594 ¥998(¥950)

インジケーター各種 ※詳細はP.124参照 汎用品

メーター交換時にご利用ください。

■インジケーター各種

¥4,725～(¥4,500～)

電気式タコメーター/汎用タイプ（LED照明）

汎用品

進化し続ける汎用タイプのデンタコ！



●ステッピングモーターを新採用。
●12V車専用の高精度回路を採用。
●フルトラ点火、CDI点火車両にはエンジンのタイプ排気量を問わず幅広く対応。（全ての車両に適合するものではありません）
●幅広い車種対応のための設定スイッチ。
　●点火数切り替え（1回転1点火：4st全般、1回転2点火：2stミニ系、2回転1点火：インジェクション車）
　●パルス感度調整（車体側パルス電圧の強弱にあわせ、0〜7のロータリースイッチ）
●視認性に優れ、寿命の長い白色LED照明を採用。
●取付ステーは付属しておりません。デリケートな電子部品ですので、防振対策されたステーを別途ご用意ください。
●汎用品ですので、ハーネス接続には配線加工が必要です。別売のオプションハーネスを使用すると便利です。（次ページ参照）
●完全防水ではありません。メーターケース内外の気温差や雨天などの湿度の高い日はガラス面が曇る場合があります。
●電装系を改造している車両では正常に作動しない場合があります。
　※火花を増強するようなプラグコードやイグニッションコイルに交換している。エンジンとメインハーネスが違う車両の組み合わせに改造している。スカチューンなどにより、バッテリーを小型化している等。
※写真は全て試作品です。

不適合車種

※下記に挙げる不適合車種以外にも、電圧やパルス等様々な理由により安定して作動しない場合があります。適合に関するクレームは受けかねますので予めご了承ください。

■RVF750R〈RC45〉
■VFR750R〈RC35〉
■VFR750F
■VF750F/セイバー
■マグナ750/RS
■RVF400R〈NC35〉
■VFR400R〈NC30〉
■VFR400Z
■VF400F/インテグラ
■NSR250R
■モンキー6V
　[〜Z50J-1805927]
■モンキーR/RT/BAJA
■ゴリラ6V
■APE
■XLR250交流電源のみの車
■マジェスティ125
■アドレスV100
■セピア/RS/ZZ
■アドレスV/チューン
■アドレスV/ウェイ/チューン
■エリミネーター250V（'98〜）
■ハーレー（'04〜）

不適合条件

※以下の条件に当てはまる場合は正常に作動しません。
1. 弱っているバッテリーを使用している場合。
2. ポイント点火車。
3. CDIとイグニッションコイルが一体型の車両。（SUZUKI車は特に多いので注意。例：アドレスV100）
4. 6Vバッテリー車。
5. バッテリーレス車。（アイドリング時電圧が10V以上ないと不可。ただし純正バッテリーレスのオフ車は一部適合確認済み）
6. アイドリング時電圧が直流電源で10V以下の車両。
7. 交流式12V電圧の車両。（例：APE、モンキーR/RT/BAJA）
8. 9V乾電池（通称006P）から電源をとる場合。

9,000rpm／ホワイト

9,000rpm／ブラック

15,000rpm／ホワイト

15,000rpm／ブラック

■電気式タコメーター（LED照明）

9,000rpm：ホワイトパネル/バフボディ	65704	¥14,700（¥14,000）
9,000rpm：ブラックパネル/ブラックボディ	65705	¥14,700（¥14,000）
15,000rpm：ホワイトパネル/バフボディ	65706	¥14,700（¥14,000）
15,000rpm：ブラックパネル/ブラックボディ	65707	¥14,700（¥14,000）

電気式タコ / Φ60ボディ / 15000rpm / 9000rpm / ホワイトパネル / ブラックパネル / ステンリムステンボディ / ステンリムブラックボディ / ホワイトLED照明 / ステー別売

照明色に関するご注意！

内部構造、照射方式の違いや使用するLEDチップの違いにより、機械式、電気式スピード、電気式タコでは、LED照明色や明るさに違いがあります。また、写真及び印刷は肉眼での見え方を正確に表現できません。照明色、明るさの違いについてのクレームは受けかねますので予めご了承ください。

電気式タコメーターオプションハーネス

電気式タコメーターの配線に便利なオプションハーネス。
※写真は試作品です。

❶ パルスハーネス/イグニッションコイル（汎用タイプ） 64230 ¥1,050（¥1,000）

イグニッションコイルに割り込ませ、パルス信号をとるハーネス。平端子タイプで、端子サイズは大小2タイプ入り。4st全般がこのタイプです。一部端子形状が平端子ではないモデルもありますので、車両の形状をご確認ください。

❷ パルスハーネス/プラグコード巻きつけ（汎用タイプ） 64231 ¥630（¥600）

プラグコード巻きつけ用のハーネス。2st全般がこのタイプです。

電気式タコメーター車種別配線色一覧表

（注意：この表は汎用タイプに対応した表です。ハーレー専用品については商品付属の取扱説明書をご覧ください。）

車両名（車体側配線色） ＼ タコメーター側配線色	メーター電源（赤）	アース線（黒）	ピックアップ線（白）
HONDA			
CF1300SF〈SC54〉	メインキー線・黒	メインキー線・緑	IGコイル線・黒/青
スティード400/600	メインキー線・黒/赤	ウインカー線・緑	IGコイル線・青/黄（フロントバンク側）
CL400	メインキー線・赤/黒	ウインカー線・緑	IGコイル線・黒/黄
NEWフォルツァ・X/Z（'04/4〜）〈MF08〉	バンクアングルセンサーハーネス3Pカプラー・黒	バンクアングルセンサーハーネス3Pカプラー・緑	IGコイル線・黄/青
フォルツァ('00〜'03)〈MF06〉	メインキー線・赤/黒	ウインカー線・緑	IGコイル線・青/黄
フォーサイト	メインキー線・赤/黒	メーターイルミネーション9Pカプラー・緑	IGコイル線・青/黄
GB250 MC10-1015018〜1204583	メインキー線・黒	ウインカー線・緑	IGコイル線・黒/黄
GB250 MC10-1300001〜	メインキー線・赤/黒	ウインカー線・緑	IGコイル線・黒/黄
CRM250	メインキー線・黒/赤	ウインカー線・緑	プラグコード巻付
XLR250R/BAJA	メインキー線・白/黄	ウインカー線・緑	IGコイル線・黒/黄
XR250/BAJA	メインキー線・赤/黒	ウインカー線・緑	IGコイル線・黒/黄
AX-1	メインキー線・赤/黒	ウインカー線・緑	IGコイル線・黒/黄
XLディグリー	メインキー線・赤/黒	ウインカー線・緑	IGコイル線・黒/黄
FTR250	メインキー線・黒/赤	ウインカー線・緑	IGコイル線・黒/黄
VTR250	メインキー線・黒/赤	ウインカー線・緑	IGコイル線・青/黄
シャドウ400('04)	メインキー線・黒/茶	ウインカー線・緑	IGコイル線・青/黄
シャドウ/スラッシャー	メインキー線・黒/赤	ウインカー線・緑	IGコイル線・青/黄
FTR223	メインキー線・赤/黒	ウインカー線・緑	IGコイル線・黒/黄
SL230	メインキー線・赤/黒	ウインカー線・緑	IGコイル線・黒/黄
モンキー12V★	メインキー線・黒	ウインカー線・緑	IGコイル線・黒/黄
リトルカブ/デラックス12V	メインキー線・黒	ウインカー線・緑	IGコイル線・黒/黄
ダックス12V	メインキー線・黒	ウインカー線・緑	IGコイル線・黒/黄
CD50/90 12V	メインキー線・黒	ウインカー線・緑	IGコイル線・黒/黄
NSR50 〜AC10-1408397	メインキー線・黒/白	ウインカー線・緑	プラグコード巻付
NSR50 AC10-1500001〜	メインキー線・黒	ウインカー線・緑	プラグコード巻付
NS-1 〜AC12-1209357	メインキー線・黒	ウインカー線・緑	プラグコード巻付
NS-1 AC12-1300001〜	メインキー線・赤/黒	ウインカー線・緑	プラグコード巻付
ライブDIO/ST〈AF34〉★	メインキー線・黒/赤	ウインカー線・緑	プラグコード巻付
ライブDIO/SR/ZX/チェスタ〈AF35〉★	メインキー線・黒/赤	ウインカー線・緑	プラグコード巻付
スーパーDIO/SP/SR/ZX〈AF27〉	メインキー線・黒	ウインカー線・緑	プラグコード巻付
Gダッシュ	メインキー線・黒	ウインカー線・緑	プラグコード巻付
DJ-1/R/RR	メインキー線・黒	ウインカー線・緑	プラグコード巻付
ZOOMER('07/10)フューエルインジェクション車★	メインキー線・黒	ウインカー線・緑	IGコイル線・黄/青

車両名（車体側配線色） ＼ タコメーター側配線色	メーター電源（赤）	アース線（黒）	ピックアップ線（白）
YAMAHA			
ロイヤルスター	メインキー線・茶/青	ウインカー線・黒	IGコイル線・オレンジ
DS1100	メインキー線・茶/青	ウインカー線・黒	IGコイル線・オレンジ
XJR1300	メインキー線・茶	ウインカー線・黒	IGコイル線・オレンジ
VMAX	メインキー線・茶	ウインカー線・黒	IGコイル線・オレンジ
TRX850	メインキー線・茶	ウインカー線・黒	IGコイル線・オレンジ
DS400/DSC400★	メインキー線・茶/青	ウインカー線・黒	IGコイル線・オレンジ
SR400★	メインキー線・茶	ウインカー線・黒	IGコイル線・オレンジ
マジェスティ〈4HC〉	メインキー線・茶	ウインカー線・黒	IGコイル線・オレンジ
マジェスティ〈5GM1〉	メインキー線・茶/青	ウインカー線・黒	IGコイル線・オレンジ
DS250	メインキー線・茶/青	ウインカー線・黒	IGコイル線・オレンジ
XV250/400	メインキー線・茶	ウインカー線・黒	IGコイル線・オレンジ
セロー225	メインキー線・茶	ウインカー線・黒	IGコイル線・オレンジ
TW225E★	メインキー線・茶	ウインカー線・黒	IGコイル線・オレンジ
TW200/E	メインキー線・茶	ウインカー線・黒	IGコイル線・オレンジ
SDR200	メインキー線・茶	ウインカー線・黒	プラグコード巻付
DT200	メインキー線・茶	ウインカー線・黒	プラグコード巻付
YB-1	メインキー線・茶	ウインカー線・黒	プラグコード巻付
TZR50/R	メインキー線・茶	ウインカー線・黒	プラグコード巻付
TZM50R	メインキー線・茶	ウインカー線・黒	プラグコード巻付
JOG（全車種）	メインキー線・茶	ウインカー線・黒	IGコイル線・オレンジ
SUZUKI			
グラストラッカー/BIG BOY	オレンジ（メインキー側）	ウインカー線・黒/白	IGコイル線・白
ボルティー	オレンジ（メインキー側）	ウインカー線・黒/白	IGコイル線・白
TR50/S/SD	オレンジ（メインキー側）	ウインカー線・黒/白	プラグコード巻付
レッツ/Ⅱ/ⅡS	オレンジ（メインキー側）	ウインカー線・黒/白	プラグコード巻付
KAWASAKI			
ゼファー	メインキー線・茶	ウインカー線・黒/黄	IGコイル線・黒
ゼファーχ	メインキー線・茶	ウインカー線・黒/黄	IGコイル線・黒
ZRX400/Ⅱ	メインキー線・茶	ウインカー線・黒/黄	IGコイル線・黒
バルカン400/Ⅱ	メインキー線・茶	ウインカー線・黒/黄	IGコイル線・黒
KDX250	メインキー線・茶	ウインカー線・黒/黄	プラグコード巻付
KLX250R	メインキー線・茶	ウインカー線・黒/黄	IGコイル線・青
D-TRACKER	メインキー線・茶	ウインカー線・黒/黄	IGコイル線・黒
エストレヤ★	メインキー線・茶	ウインカー線・黒/黄	IGコイル線・黒
KSR-Ⅰ MX050B-007001〜	メインキー線・茶	ウインカー線・黒/黄	プラグコード巻付
KSR-Ⅱ MX080B-011001〜★	メインキー線・茶	ウインカー線・黒/黄	プラグコード巻付
HARLEY			
XL1200/883(〜'03)	オレンジ/白	ウインカー線・黒	IGコイル線・ピンク
FXD〈TC88〉(〜'03)	オレンジ/白	ウインカー線・黒	プラグコード巻付

電気式タコメーターの取り付けはP.119の防振メーターステーをご使用ください。※リジット固定のメーター取付金具（12233/11167）は不可。

★印車種は適合確認済みです。

商品リニューアルのため、内部回路を大幅に変更中です。上表は試作品での作動確認状況です。適合については、仕様確認次第、随時確認していきます。Web上カタログが最新情報となりますので、弊社ホームページをご参照ください。

デイトナの商品は基本的に公道で使用できます。条件付き、または公道使用不可となる商品につきましては、右マークを表示してあります。

条件付OK 規定の条件を満たせば公道使用できます。

公道使用NO 法規準に抵触するため公道使用できません。

表示作業時間について

熟練したメカニックが作業した場合の標準的な商品取付時間の目安です。
※ブレーキエア抜き作業やセッティングなどの所要時間は含まれておりません。

1.0h 該当商品を取り付けるための必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安

0.5h 該当商品単独での取付作業時間の目安

電気式タコメーター/ハーレー専用(LED照明)

汎用品

お待たせしましたハーレー専用設計のデンタコの登場!

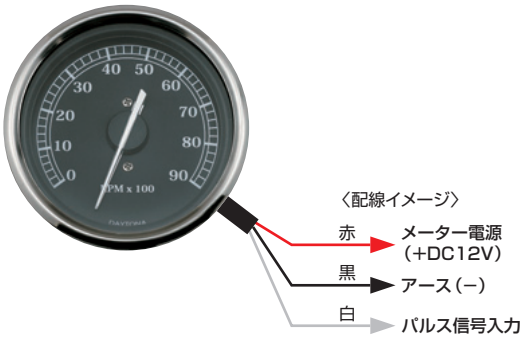

'04以降のモデルにも使用可能な、ハーレー専用設計の電気式タコメーター。

- ステッピングモーターを新採用!
- TC88及びTC96のモデルに適合。(確認済み車両をご参照ください)
- 視認性に優れ、寿命の長い白色LED照明を採用。
- 汎用パルスハーネス付属。(接続には配線加工が必要です)また、別売オプション品として、配線接続に便利なカプラーもラインアップ。
- 取付ステーは付属しておりません。デリケートな電子部品ですので、防振対策されたステーを別途ご用意ください。
- 完全防水ではありません。メーターケース内外の気温差や雨天などの湿度の高い日はガラス面が曇る場合があります。

※電源OFF時、針は0より下位置にきますが、電源ON時に、0位置にくる設計となっております。

9,000rpm／ホワイト

9,000rpm／ブラック

9,000rpm ハーレー／ブラック

◆作動確認済み車両
■XL1200R('04)/XL1200L('07) ■FXD('02)/FXDL('07)
■FLST('03)/FXSTC('07)
※エボリューション以前のモデル及びハーレー以外の車両には使用できません。
※電装系を改造している車両ですと正常に作動しない可能性があります。

◆適合不可車両
■スポーツスター(~'03) ■ダイナ(~'98) ■ソフテイル(~'99)
※ツーリング系モデルについては未確認。

■電気式タコメーター/ハーレー専用(LED照明)

9,000rpm:ホワイトパネル/バフボディ	65709	¥14,700(¥14,000)
9,000rpm:ブラックパネル/ブラックボディ	65710	¥14,700(¥14,000)
9,000rpm ハーレータイプ:ブラックパネル/ブラックボディ	65708	¥14,700(¥14,000)

電気式タコ / Φ60ボディ / 9000rpm / ホワイトパネル / ブラックパネル / ステンリムステンボディ / ステンリムブラックボディ / ホワイトLED照明 / ステー別売

ハーレー専用電気式タコメーターオプションパーツ

❶ 64228

センサーカプラー

❷ 64229

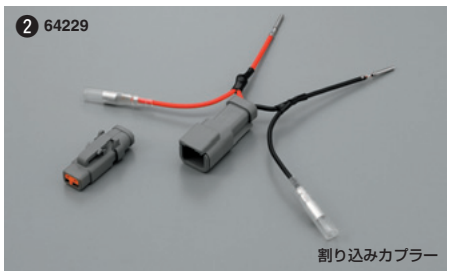
割り込みカプラー

電気式タコメーター(ハーレー専用)接続に便利なオプションハーネス!
適合機種ならば、電気式タコメーターとセンサーカプラーと割り込みカプラーの3点でカプラーオンが可能!

❶ センサーカプラー 64228 ¥2,310(¥2,200)
- パルスの取り出しに便利なセンサーカプラー。
- ドイツカプラー(DTM2P)仕様。

❷ 割り込みカプラー 64229 ¥2,100(¥2,000)
- 電気式タコメーター(ハーレー専用)電源の取り出しに便利な、割り込みカプラー。
- ドイツカプラー(DTM2P)仕様。

割り込みカプラー(64229)装着イメージ

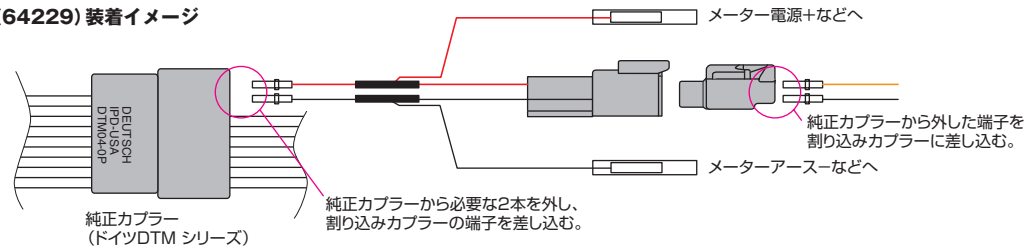

適合車種	電気式タコメーター ハーレー専用 (65709/65710/65708)		センサーカプラー (64228) 〈パルス取り出し用〉		割り込みカプラー (64229) 〈電源取り出し用〉		接続
■スポーツスター ('04~'07)	各種	+	64228	+	64229	⇒	カプラーオン装着
■ソフテイル ('00~'07)	各種	+	64228	+	64229	⇒	カプラーオン装着
■ダイナ ('00~'05)	各種	+	64228	+	64229	⇒	カプラーオン装着
■FXDI/FXDCI/FXDLI ('06) ■FXDB/FXDC/FXDWG ('07)	各種	+	64228	+	64229	⇒	カプラーオン装着
■ダイナ ('99)	各種	+	要配線加工	+	64229	⇒	センサー部のみ要配線加工
■FXDBI/FXDWGI/FXD35 ('06) ■FXD/FXDL ('07)	各種	+	64228	+	未確認	⇒	未確認のため不明

◆未確認車両
■FXDBI/FXDWGI/FXD35('06) ■FXD/FXDL('07)

※スポーツスター('99~'03)、ソフテイル('99)は電気式タコメーター(汎用タイプ)をご使用ください。
※汎用タイプの電気式タコメーターには使用不可、電気式タコメーターハーレー専用(65709/65710/65708)用。
※センサーカプラー、または割り込みカプラーのいずれか片方のみの適合機種の場合は配線加工が必要です。
※ご自分で配線加工をする方はセンサーカプラーと割り込みカプラーは不要となります。

		電気式スピードメーター				機械式LCDスピードメーター	
掲載ページ		P.112	P.112	P.112	P.112	P.114	P.114
画像							
品番		63812	63808	63806	63810	63814	63816
価格		¥16,800（¥16,000）	¥16,800（¥16,000）	¥16,800（¥16,000）	¥16,800（¥16,000）	¥12,075（¥11,500）	¥12,075（¥11,500）
表示機能	表示（MAX）	180km/h	180km/h	140km/h	140km/h	140km/h	140km/h
	振角	240°	240°	240°	240°	240°	240°
	ODO/TRIP表示タイプ	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
	ODO（MAX）	99999.9km	99999.9km	99999.9km	99999.9km	99999.9km	99999.9km
	TRIP1（MAX）	9999.9km	9999.9km	9999.9km	9999.9km	9999.9km	9999.9km
	TRIP2（MAX）	9999.9km	9999.9km	9999.9km	9999.9km	9999.9km	9999.9km
	CLOCK	デジタル	デジタル	デジタル	デジタル	—	—
	機能操作	底面ボタン×2 OP：外部スイッチ	底面ボタン×2 OP：外部スイッチ	底面ボタン×2 OP：外部スイッチ	底面ボタン×2 OP：外部スイッチ	底面ボタン×1 OP：外部スイッチ	底面ボタン×1 OP：外部スイッチ
カラー	文字盤	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
	ボディ	バフ	ブラック	バフ	ブラック	バフ	ブラック
	リム	バフ	バフ	バフ	バフ	バフ	バフ
	指針	透過式（赤）	透過式（白）	透過式（赤）	透過式（白）	非透過式（黒）	非透過式（白）
	照明	白LED	白LED	白LED	白LED	白LED	白LED
ステー		別売：防振ステー P.113参照	別売：防振ステー P.113参照	別売：防振ステー P.113参照	別売：防振ステー P.113参照	別売：防振ステー P.115参照	別売：防振ステー P.115参照
規格		—	—	—	—	60km/h＝1,400rpm	60km/h＝1,400rpm
針駆動		モーター式 0V－5V交互パルス	モーター式 0V－5V交互パルス	モーター式 0V－5V交互パルス	モーター式 0V－5V交互パルス	モーター式	モーター式
作動電圧		DC10V以上 ※AC電源不可	DC10V以上 ※AC電源不可	DC10V以上 ※AC電源不可	DC10V以上 ※AC電源不可	DC10V以上 ※AC電源不可	DC10V以上 ※AC電源不可
補修用バルブ		× 交換不可	× 交換不可	× 交換不可	× 交換不可	× 交換不可	× 交換不可
対応車種		電気式スピード メーター車両※2 機械式スピード メーター車両※3	電気式スピード メーター車両※2 機械式スピード メーター車両※3	電気式スピード メーター車両※2 機械式スピード メーター車両※3	電気式スピード メーター車両※2 機械式スピード メーター車両※3	機械式スピード メーター車両 60km/h＝1,400rpm 規格車	機械式スピード メーター車両 60km/h＝1,400rpm 規格車
ホイールサイズ変更		変更時のメーター 補正が可能	変更時のメーター 補正が可能	変更時のメーター 補正が可能	変更時のメーター 補正が可能	× 対応不可	× 対応不可
サイズ※4	ボディ	φ60	φ60	φ60	φ60	φ60	φ60
	リング部	φ67	φ67	φ67	φ67	φ67	φ67
	取付幅	45mm	45mm	45mm	45mm	45mm	45mm
	高さA	52mm	52mm	52mm	52mm	52mm	52mm
	高さB	62mm	62mm	62mm	62mm	62mm	62mm
	ボルト	M5×20	M5×20	M5×20	M5×20	M5×20	M5×20
	本体重量						
	配線長さ	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm
	配線色	赤：＋ 黒：－ 橙：バックアップ 白：パルス	赤：＋ 黒：－ 橙：バックアップ 白：パルス	赤：＋ 黒：－ 橙：バックアップ 白：パルス	赤：＋ 黒：－ 橙：バックアップ 白：パルス	赤：＋ 黒：－ 橙：バックアップ	赤：＋ 黒：－ 橙：バックアップ

※1：補修用バルブはP.116を参照してください。
※2：一部車両を除く。純正電気式スピードメーター車でも0V－5V交互パルス信号以外の車両（例：HONDA　SHADOW　0V－5V－12Vのパルス信号）等には対応しません。
※3：別売の変換アダプターとの同時装着が必要となります。変換アダプターが使えない車両は適合外となります。詳しくはP.113の変換アダプターの適合をご参照ください。
※4：サイズ寸法図は左記のメーターサイズ図を参照してください。

メーターサイズ図



デイトナの商品は基本的に公道で使用できます。条件付き、または公道使用不可となる商品につきましては、右マークを表示してあります。

条件付OK 規定の条件を満たせば公道使用できます。

公道使用NO 法規準に抵触するため公道使用できません。

表示作業時間について
熟練したメカニックが作業した場合の標準的な商品取付時間の目安です。
※ブレーキエア抜き作業やセッティングなどの所要時間は含まれておりません。

1.0h 該当商品を取り付けるための必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安

0.5h 該当商品単独での取付作業時間の目安

		機械式スピードメーター（白LED照明）			機械式スピードメーター（バルブ照明）			
掲載ページ		P.116	P.116	P.116	P.116	P.116	P.116	P.116
画像								
品番		48565	63569	63571	63563	63565	63559	63561
価格		¥7,875（¥7,500）	¥8,190（¥7,800）	¥8,190（¥7,800）	¥6,090（¥5,800）	¥6,090（¥5,800）	¥4,725（¥4,500）	¥4,725（¥4,500）
表示機能	表示（MAX）	180km/h	140km/h	140km/h	140km/h	140km/h	140km/h	140km/h
	振角	270°	231°	231°	231°	231°	231°	231°
	ODO/TRIP表示タイプ	機械ドラム式	機械ドラム式	機械ドラム式	機械ドラム式	機械ドラム式	機械ドラム式	機械ドラム式
	ODO（MAX）	99999.9km	99999.9km	99999.9km	99999.9km	99999.9km	99999.9km	99999.9km
	TRIP1（MAX）	999.9km	999.9km	999.9km	999.9km	999.9km	—	—
	TRIP2（MAX）	—	—	—	—	—	—	—
	CLOCK	—	—	—	—	—	—	—
	機能操作	側面ノブ式	側面ノブ式	側面ノブ式	側面ノブ式	側面ノブ式	—	—
カラー	文字盤	ブラック DAYTONA	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
	ボディ	ブラック	バフ	ブラック	バフ	バフ	バフ	バフ
	リム	バフ	バフ	バフ	バフ	バフ	バフ	バフ
	指針	非透過式（白）	非透過式（黒）	非透過式（白）	非透過式（黒）	非透過式（白）	非透過式（黒）	非透過式（白）
	照明	白LED	白LED	白LED	バルブ照明	バルブ照明	バルブ照明	バルブ照明
ステー		V字ステー付属 防振ステーも可	V字ステー付属 防振ステーも可	V字ステー付属 防振ステーも可	V字ステー付属 防振ステーも可	V字ステー付属 防振ステーも可	V字ステー付属 防振ステーも可	V字ステー付属 防振ステーも可
規格		60km/h＝1,400rpm	60km/h＝1,400rpm	60km/h＝1,400rpm	60km/h＝1,400rpm	60km/h＝1,400rpm	60km/h＝1,400rpm	60km/h＝1,400rpm
針駆動		磁石方式	磁石方式	磁石方式	磁石方式	磁石方式	磁石方式	磁石方式
作動電圧		12V	12V	12V	12V ※6Vはバルブ要交換	12V ※6Vはバルブ要交換	12V ※6Vはバルブ要交換	12V ※6Vはバルブ要交換
補修用バルブ		× 交換不可	× 交換不可	× 交換不可	○ 設定あり※1	○ 設定あり※1	○ 設定あり※1	○ 設定あり※1
対応車種		機械式スピードメーター車両 60km/h＝1,400rpm 規格車	機械式スピードメーター車両 60km/h＝1,400rpm 規格車	機械式スピードメーター車両 60km/h＝1,400rpm 規格車	機械式スピードメーター車両 60km/h＝1,400rpm 規格車	機械式スピードメーター車両 60km/h＝1,400rpm 規格車	機械式スピードメーター車両 60km/h＝1,400rpm 規格車	機械式スピードメーター車両 60km/h＝1,400rpm 規格車
ホイールサイズ変更		× 対応不可	× 対応不可	× 対応不可	× 対応不可	× 対応不可	× 対応不可	× 対応不可
サイズ※4	ボディ	φ60	φ60	φ60	φ60	φ60	φ60	φ60
	リング部	φ67	φ67	φ67	φ67	φ67	φ67	φ67
	取付幅	45mm	45mm	45mm	45mm	45mm	45mm	45mm
	高さA	52mm	52mm	52mm	52mm	52mm	52mm	52mm
	高さB	62mm	62mm	62mm	62mm	62mm	62mm	62mm
	ボルト	M5×17	M5×17	M5×17	M5×17	M5×17	M5×17	M5×17
	本体重量	270g	270g	270g	270g	270g	250g	250g
	配線長さ	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
	配線色	赤：＋ 黒：－	赤：＋ 黒：－	赤：＋ 黒：－	赤：＋ 黒：－	赤：＋ 黒：－	赤：＋ 黒：－	赤：＋ 黒：－

※1：補修用バルブはP.116を参照してください。
※2：一部車両を除く。純正電気式スピードメーター車でも0V－5V交互パルス信号以外の車両（例：HONDA　SHADOW　0V－5V－12Vのパルス信号）等には対応しません。
※3：別売の変換アダプターとの同時装着が必要となります。変換アダプターが使えない車両は適合外となります。詳しくはP.113の変換アダプターの適合をご参照ください。
※4：サイズ寸法図は左記のメーターサイズ図を参照してください。

メーターサイズ図



メーカー：■＝ホンダ ■＝ヤマハ ■＝スズキ ■＝カワサキ ■＝その他外車

価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。

注意：商品番号（品番）末尾の＊印は、在庫切れ次第生産中止となる商品です。在庫をご確認の上、ご注文ください。

	電気式タコメーター（ハーレー専用）			電気式タコメーター			
掲載ページ	P.119	P.119	P.119	P.118	P.118	P.118	P.118
画像							
品番	65709	65710	65708	65706	65707	65704	65705
価格	¥14,700（¥14,000）	¥14,700（¥14,000）	¥14,700（¥14,000）	¥14,700（¥14,000）	¥14,700（¥14,000）	¥14,700（¥14,000）	¥14,700（¥14,000）
表示（MAX）	9,000rpm	9,000rpm	9,000rpm	15,000rpm	15,000rpm	9,000rpm	9,000rpm
振角	252°	252°	252°	252°	252°	252°	252°
カラー 文字盤	ホワイト	ブラック	ブラック ハーレータイプ	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
カラー ボディ	バフ	ブラック	ブラック	バフ	ブラック	バフ	ブラック
カラー リム	バフ	バフ	バフ	バフ	バフ	バフ	バフ
カラー 指針	透過式（赤）	透過式（白）	透過式（白）	透過式（赤）	透過式（白）	透過式（赤）	透過式（白）
カラー 照明	白LED	白LED	白LED	白LED	白LED	白LED	白LED
ステー	別売：防振ステー P.117参照	別売：防振ステー P.117参照	別売：防振ステー P.117参照	別売：防振ステー P.117参照	別売：防振ステー P.117参照	別売：防振ステー P.117参照	別売：防振ステー P.117参照
規格	パルス信号	パルス信号	パルス信号	パルス信号	パルス信号	パルス信号	パルス信号
針駆動	ステッピングモーター	ステッピングモーター	ステッピングモーター	ステッピングモーター	ステッピングモーター	ステッピングモーター	ステッピングモーター
機能操作	—	—	—	ディップスイッチ×2 ロータリースイッチ	ディップスイッチ×2 ロータリースイッチ	ディップスイッチ×2 ロータリースイッチ	ディップスイッチ×2 ロータリースイッチ
初期作動モード	○	○	○	○	○	○	○
点火タイプ（ディップスイッチ）	—	—	—	○ クランク1回転で1点火/2点火 クランク2回転で1点火 切り替え式	○ クランク1回転で1点火/2点火 クランク2回転で1点火 切り替え式	○ クランク1回転で1点火/2点火 クランク2回転で1点火 切り替え式	○ クランク1回転で1点火/2点火 クランク2回転で1点火 切り替え式
パルス信号感度調整（ロータリースイッチ）	× 調整済み	× 調整済み	× 調整済み	○ 調整可能	○ 調整可能	○ 調整可能	○ 調整可能
作動電圧	DC10V以上 ※AC電源不可	DC10V以上 ※AC電源不可	DC10V以上 ※AC電源不可	DC10V以上 ※AC電源不可	DC10V以上 ※AC電源不可	DC10V以上 ※AC電源不可	DC10V以上 ※AC電源不可
補修用バルブ	× 交換不可	× 交換不可	× 交換不可	× 交換不可	× 交換不可	× 交換不可	× 交換不可
対応車種	ハーレー専用 ※2	ハーレー専用 ※2	ハーレー専用 ※2	汎用品 一部を除く※3	汎用品 一部を除く※3	汎用品 一部を除く※3	汎用品 一部を除く※3
サイズ ボディ	φ60	φ60	φ60	φ60	φ60	φ60	φ60
サイズ リング部	φ67	φ67	φ67	φ67	φ67	φ67	φ67
サイズ 取付幅	45mm	45mm	45mm	45mm	45mm	45mm	45mm
サイズ 高さA	52mm	52mm	52mm	52mm	52mm	52mm	52mm
サイズ 高さB	62mm	62mm	62mm	62mm	62mm	62mm	62mm
サイズ ボルト	M5×20	M5×20	M5×20	M5×20	M5×20	M5×20	M5×20
サイズ 本体重量	190g	190g	190g	190g	190g	190g	190g
サイズ 配線長さ	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm	300mm
サイズ 配線色	赤：＋ 黒：－ 白：パルス	赤：＋ 黒：－ 白：パルス	赤：＋ 黒：－ 白：パルス	赤：＋ 黒：－ 白：パルス	赤：＋ 黒：－ 白：パルス	赤：＋ 黒：－ 白：パルス	赤：＋ 黒：－ 白：パルス

※1 補修用バルブはP.116をご参照ください。
※2 適合車種の詳細はP.119をご参照ください。
※3 適合車種の詳細はP.118をご参照ください。

メーターサイズ図



デイトナの商品は基本的に公道で使用できます。条件付き、または公道使用不可となる商品につきましては、右マークを表示してあります。

条件付OK 規定の条件を満たせば公道使用できます。

公道使用NO 法規準に抵触するため公道使用できません。

表示作業時間について
熟練したメカニックが作業した場合の標準的な商品取付時間の目安です。
※ブレーキエア抜き作業やセッティングなどの所要時間は含まれておりません。

1.0h 該当商品を取り付けるための必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安

0.5h 該当商品単独での取付作業時間の目安

		機械式タコメーター	
掲載ページ		P.116	P.116
画像			
品番		48564	63567
価格		¥6,825（¥6,500）	¥4,725（¥4,500）
表示（MAX）		12,000rpm	9,000rpm
振角		270°	239°
カラー	文字盤	ブラック DAYTONA	ホワイト
	ボディ	ブラック	バフ
	リム	バフ	バフ
	指針	非透過式（白）	非透過式（黒）
	照明	白LED	バルブ照明
ステー		V字ステー付属 防振ステーも可	V字ステー付属 防振ステーも可
規格		機械式　1：5 SR等	機械式　1：5 SR等
針駆動		磁石方式	磁石方式
機能操作		—	—
初期作動モード		—	—
点火タイプ（ディップスイッチ）		—	—
パルス信号感度調整（ロータリースイッチ）		—	—
作動電圧		12V	12V ※6Vはバルブ要交換
補修用バルブ		×　交換不可	○　設定あり※1
対応車種		機械式タコメーター 1：5車両	機械式タコメーター 1：5車両
サイズ	ボディ	φ60	φ60
	リング部	φ67	φ67
	取付幅	45mm	45mm
	高さA	52mm	52mm
	高さB	62mm	62mm
	ボルト	M5×17	M5×17
	本体重量	240g	240g
	配線長さ	200mm	200mm
	配線色	赤：＋ 黒：－	赤：＋ 黒：－

※1　補修用バルブはP.116をご参照ください。
※2　適合車種の詳細はP.119をご参照ください。
※3　適合車種の詳細はP.118をご参照ください。

メーターサイズ図



ミニメータージャケット　汎用品

NEW 革鎧 KAWAYOROI

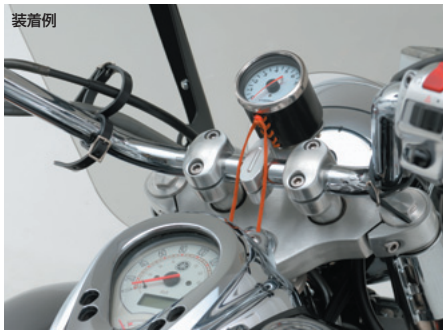

革製品の新ブランド『革鎧〈KAWAYOROI〉』から当社製ミニメーターに巻き付ける、本革製ミニメータージャケットが登場！！メーター周りを華やかにドレスアップします。取り付けはメーターボディに巻き付け、靴ひもを結ぶ要領で革ひもを編み上げるだけの簡単装着。

※横ボタン式の旧デンスピは不可。

■スタンダードタイプ

ナチュラル	NEW	64626	¥2,940(¥2,800)
ブラック	NEW	64628	¥2,940(¥2,800)
ホワイト	NEW	64630	¥2,940(¥2,800)

■TRタイプ(トリップ付用)

ナチュラル	NEW	64632	¥2,940(¥2,800)
ブラック	NEW	64634	¥2,940(¥2,800)
ホワイト	NEW	64636	¥2,940(¥2,800)

ジャンプナビ JUMP ハーレーダビッドソン ▶P.344～
革鎧

車種別インジケーターキット　1.5h 0.5h



スピードメーターやヘッドライトを交換して、ノーマルのインジケーター類が使えなくなった時に使用。
ニュートラル、ウインカー、ハイビームのランプが使用可。
アルミステー取付穴径7mm。

●❶～❾は車種別専用ハーネス付で、ボルトオンOK。
●❿はユニバーサルタイプのため装着の際は配線加工が必要となります。
●❿のユニバーサルタイプは配線の知識を持った信頼のおける専門店にて取付けてください。
弊社では配線に関するお問い合わせは対応しかねる場合があります。
●❿のユニバーサルタイプのウインカーインジケーターはウインカーリレーをまたぐように配線してください。
点滅はウインカーと交互に点滅します。
●⓫の補修ランプ単体はハーネスは付属しておりません。
●⓫の補修ランプ単体の端子の赤い目印が＋側です。

❶	■FTR223('00～'06)	42137	¥4,725(¥4,500)
❷	■リトルカブ(12V)、スーパーカブ(12V) ■モンキー(12V)、ゴリラ(12V)	40146	¥5,145(¥4,900)
❸	■APE50/100('01～) ※メインキー移動ステー付	39301	¥4,725(¥4,500)
❹	■TW200E('00～'01)/TW225E('02～)	37237	¥4,725(¥4,500)
❺	■TW200/E(～'99)	42143	¥4,725(¥4,500)
❹	■SR500/400('93/2～'02)	37237	¥4,725(¥4,500)
❺	■SR500/400('85/4～'93/1)	42143	¥4,725(¥4,500)
❻	■SR400('03～) ※3連+2連インジ	47064	¥8,295(¥7,900)
❼	■SR400('03～) ※イモビインジ(2連)のみ	47066	¥3,360(¥3,200)
❽	■グラストラッカー、グラストラッカーBIGBOY、バンバン200	41267	¥4,725(¥4,500)
❾	■エストレア250、250TR	41911	¥4,725(¥4,500)
❿	■ユニバーサル　12V車	37235	¥4,725(¥4,500)
⓫	補修ランプ単体(レッド)	37232	¥840(¥800)
⓫	補修ランプ単体(オレンジ)	37231	¥840(¥800)
⓫	補修ランプ単体(グリーン)	37233	¥840(¥800)

デイトナの商品は基本的に公道で使用できます。条件付き、または公道使用不可となる商品につきましては、右マークを表示してあります。
条件付OK 規定の条件を満たせば公道使用できます。
公道使用NO 法規準に抵触するため公道使用できません。

表示作業時間について
熟練したメカニックが作業した場合の標準的な商品取付時間の目安です。
※ブレーキエア抜き作業やセッティングなどの所要時間は含まれておりません。
1.0h 該当商品を取り付けるための必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安
0.5h 該当商品単独での取付作業時間の目安

スクエアインジケーター（本体＆取付ハーネスセット）

1.0h～2.0h 1.0h

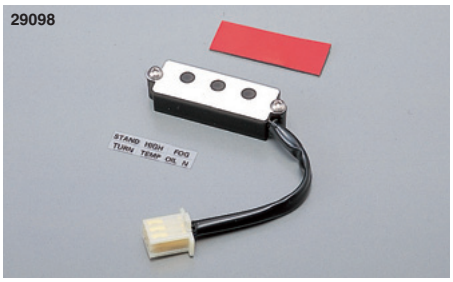
29098

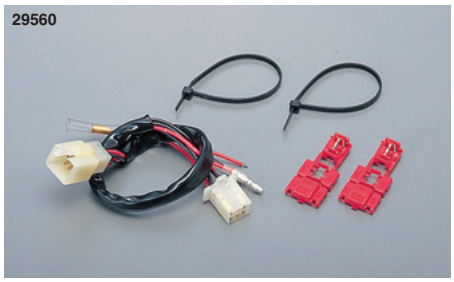
29560

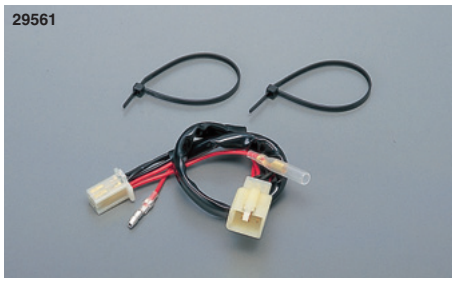
29561

平面に取付可能なBOXタイプのインジケーター。パネル面はアルミヘアライン仕上げ。表示ステッカー付き。
別売りのSR専用取付ハーネスセットと組み合わせて使用。
●スクエアインジケーター本体（29098）は、ビンテージメーターキット、スピード＆タコメーターキット（インジケーター付）の補修用としても使用可能。

■インジケーター本体

汎用品	29098	¥4,725	(¥4,500)

■SR専用取付ハーネスセット

■'85/4～'93/1モデル用 SR400：1JR-251101～285100まで SR500：1JN-216101～227000まで	29560	¥1,575	(¥1,500)
■'93/2～'02モデル用 ※'03～モデルは不可。 SR400：1JR-285101～ SR500：1JN-227101～	29561	¥1,575	(¥1,500)

旧タイプメーター

旧タイプは在庫切れ次第、廃番終了とさせていただきます。早めの在庫切れが予想されますので予めご了承ください。

❶ 46207

❷ 37110

❸ 46506

❹ 46509

❺ 46508

❻ 46512

■旧タイプメーター ※在庫切れ次第、廃番終了。

❶ ミニメーター200km/h：ホワイトSUS	46207*	¥4,095	(¥3,900)
❷ ミニタコメーター12,000rpm（1：5）：ブラック	37110*	¥4,095	(¥3,900)
❸ LEDミニメーター200km/h：ブラック	46506*	¥6,195	(¥5,900)
❹ LEDミニタコメーター12,000rpm（1：5）：ホワイト	46509*	¥6,195	(¥5,900)
❺ LEDミニタコメーター12,000rpm（1：5）：ブラック	46508*	¥6,195	(¥5,900)
❻ LEDミニタコメーター12,000rpm DAYTONA（1：5）：ホワイト	46512*	¥6,195	(¥5,900)

※取付条件等は'06カタログをご参照ください。適合に関するクレームは受けかねますのでご注意ください。

2008年夏頃発売予定!!

※下記商品のイラストはイメージになります。デザインや仕様は変更する場合がございます。ご了承ください。

デジタルマルチメーター2

汎用品

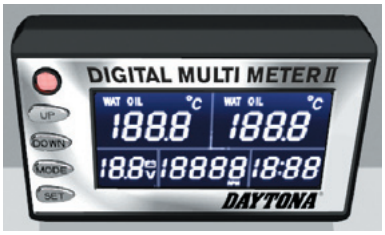

デザイン&回路を見直してリニューアル！

コンパクトで薄型のボディに約2.6インチの大型モニターと多くの機能を搭載したデジタルマルチメーター。
DUAL-TEMP機能で同時に2つの温度を表示可能。さらに時計機能、デジタルタコメーター機能、電圧計機能、シフトアップインジケーターと充実した機能を兼ねそろえたメーター。また照明はLEDライト採用。

デジタルマルチメーター2 NEW 開発中

デジタルパワーメーター

汎用品

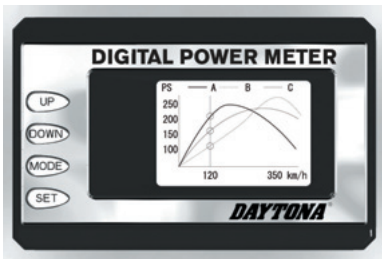

シャーシダイナモでしか測定ができなかったパワーを走行測定可能にするパワーメーター。愛車の調子をリアルタイムチェックできます。
コンパクト&軽量のボディに液晶画面デジタル&グラフ表示の2パターンで表示。また夜間はLEDライト採用で視認性もバッチリ。

デジタルパワーメーター NEW 開発中

TPチェッカー

汎用品

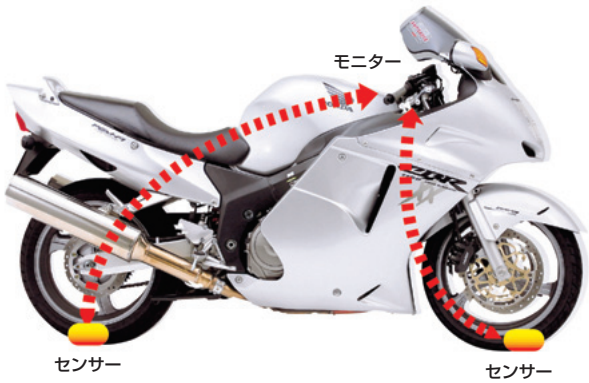

タイヤの空気圧と温度を走行しながらチェックできます。システム構成はホイル内部にセンサーを装着し空気圧と温度の信号を無線でモニターに送信して表示させます。
無線には専用の帯域（特定小電力：449.775MHz）を使用し強力な電波で確かな動作を実現！

デイトナTPチェッカーの特徴

- ●モニターはカラー液晶。
- ●JIS規格のモニター防水。
- ●専用バッテリーを搭載。
- ●特定小電力：449.775MHzを使用で確かな動作と混線の心配が少ない！
  一般に広く使用される特定小電力315MHz付近の電波に比べて約20倍の強力電波を使用。また他電波からの干渉しにくい電波帯で安定した情報を伝達可能。
- ●FMVSSの四輪規格に則って設計・製造されたメーター。

装着のメリット

- ●パンクの早期発見。
- ●バーストなどの危険回避。
- ●タイヤの内部温度を数値で把握できる。
- ●適正空気圧を維持することでタイヤ寿命&燃費性能&ハンドリングとグリップの維持&向上。

TPチェッカー NEW 開発中

デイトナの商品は基本的に公道で使用できます。条件付き、または公道使用不可となる商品につきましては、右マークを表示してあります。
条件付OK 規定の条件を満たせば公道使用できます。
公道使用NO 法規準に抵触するため公道使用できません。

表示作業時間について
熟練したメカニックが作業した場合の標準的な商品取付時間の目安です。
※ブレーキエア抜き作業やセッティングなどの所要時間は含まれておりません。
1.0h 該当商品を取り付けるための必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安
0.5h 該当商品単独での取付作業時間の目安

デジタルメーター　汎用品

デジタルタコメーター（PAT.P）

◀原寸大

■商品内容	数量
デジタルタコメーター本体	1
ピックアップセンサーセット（TypeA/Bセット）	1
タコメータージョイントケーブル（800mm）	1
外部電源用コード	1
エレクトロタップ	1
マジックテープ（30mm×50mm）	1
取扱説明書	1

■本体諸元　※日常生活防水品	
バックライト	外部電源対応LEDバックライト付き
表示更新時間	約0.6秒/回
寸法	H36mm×W76mm×D14.5mm
重量	約40g（本体のみ）
内蔵バックアップ電源	ML2430 充電式リチウム電池（コイン型3V）

※ML2430電池の分解交換は不可。有償にて交換を承ります。

■TEMP 諸元	
測定可能エンジン	2サイクル　1/2/3/4気筒 4サイクル　1/2/3/4/5/6/8気筒
表示範囲	100～19,990rpm（気筒数により異なる） 最高回転数メモリー機能付き
表示精度	2サイクル±10rpm、4サイクル±20rpm
表示分解性	10rpm刻み

■その他 表示可能な機能	
時計	24時間表示
積算時間	1h刻みで表示（リセット可能）

●最高回転数19,990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)●最高回転数メモリー機能、積算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。●LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)●日常生活防水。●2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にボルトオン装着OK。●プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。●電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません。※メーターの誤作動を防止するため、点火プラグは必ず抵抗入りのレジスタータイプをご使用ください。また、ノイズの発生源となるプラグ/プラグコード/プラグキャップからなるべく離れた場所に、メーター本体/センサー/センサーコードを装着してください。※サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)の締め付けトルクは10～13.5N・mです。

▲最高回転数メモリー画面

▲時計画面

▲積算時間画面

デジタルタコメーター　46161　¥13,440（¥12,800）

液晶部分の見え方について



液晶部分を正面から見た場合は、表示が薄くなります。車両の装着時を想定した設定になっておりますので、斜めから見た場合に最適に確認できます。

内蔵の充電式電池について（分解交換はできません）

商品にはコイン型リチウム二次電池（充電式ML2430/3V）が内蔵されています。外部電源を接続した場合（メインスイッチをオンにすると）メーターの電源が自動的に外部電源に切り替わり、内蔵電池は充電状態になります。(内蔵電池が切れると、サイクル/気筒数の設定、累積時間、時計はすべてリセットされてしまいます。)電池寿命の場合、有償にて電池の交換を受け付けております。

デジタルテンプメーター（PAT.P）

◀原寸大

■商品内容	数量
デジタルテンプメーター本体	1
サーミスタ（R1/8テーパーネジセンサー）	1
サーミスタジョイントケーブル（約2,000mm）	1
外部電源用コード（約2,000mm）	1
エレクトロタップ	1
マジックテープ（30mm×50mm）	1
取扱説明書	1

■本体諸元　※日常生活防水品	
バックライト	外部電源対応LEDバックライト付き
表示更新時間	約0.6秒/回
寸法	H36mm×W76mm×D14.5mm
重量	約40g（本体のみ）
内蔵バックアップ電源	ML2430 充電式リチウム電池（コイン型3V）

※ML2430電池の分解交換は不可。有償にて交換を承ります。

■TEMP 諸元	
表示範囲	−50～250℃
表示精度	±1～±5℃（温度により異なる）
表示分解性	0.1℃刻み（～200℃）、1℃刻み（201℃～）
計測単位	摂氏℃/華氏F°表示切替可能
TEMPセンサー	R1/8テーパーネジ。付属コード長2,000mm

※油温計センサーフィッティングは別売り。

■その他 表示可能な機能	
時計	24時間表示
積算時間	1h刻みで表示（リセット可能）

●−50℃～250℃までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。●輸入車対応の「°F」表示も切替可能。●LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し外部電源への接続が必要)●日常生活防水。●R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。●時計機能付き。●油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。●電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません。※メーターの誤作動を防止するため、点火プラグは必ず抵抗入りのレジスタータイプをご使用ください。また、ノイズの発生源となるプラグ/プラグコード/プラグキャップからなるべく離れた場所に、メーター本体/センサー/センサーコードを装着してください。※サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)の締め付けトルクは10～13.5N・mです。※サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)を再利用して取り付ける場合は、必ず新しいシールテープを使用してください。

▲°F表示画面

▲時計画面

デジタルテンプメーター　46162　¥8,925（¥8,500）

コンパクトテンプメーター（デジタル表示）＆コンパクト水温計

◀原寸大

■商品内容	数量
コンパクトテンプメーター本体	1
サーミスタ（R1/8テーパーネジセンサー）	1
サーミスタジョイントケーブル（約1,000mm）	1
マジックテープ（25mm×55mm）	1
予備ボタン電池（LR44タイプ）	1
取扱説明書	1

■本体諸元　※日常生活防水品	
バックライト	なし
表示更新時間	約0.6秒/回
寸法	H32mm×W67mm×D13.5mm
重量	約30g（本体のみ）
使用電源	ボタン電池（LR44タイプ）

■TEMP 諸元	
表示範囲（47101）	−19.5～150℃
表示範囲（63487）	−19.5～99.9℃
表示精度	±1～±5℃（温度により異なる）
表示分解性	0.1℃刻み
計測単位	摂氏℃表示のみ
TEMPセンサー	R1/8テーパーネジ。付属コード長1,000mm

※油温計センサーフィッティングは別売り。

コンパクトなボディサイズのデジタルテンプメーター&コンパクト水温計。樹脂ブラック仕様。
R1/8（旧JIS規格PT1/8）テーパーネジセンサー採用。予備水銀電池（LR44タイプ）付属。

●油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
●日常生活防水。
●R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。
●油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。

※バックライト機能、時計機能はありません。※メーターの誤作動を防止するため、点火プラグは必ず抵抗入りのレジスタータイプをご使用ください。また、ノイズの発生源となるプラグ/プラグコード/プラグキャップからなるべく離れた場所に、メーター本体/センサー/センサーコードを装着してください。※サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)の締め付けトルクは10～13.5N・mです。※サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)を再利用して取り付ける場合は、必ず新しいシールテープを使用してください。

コンパクトテンプメーター（−19.5～150℃）　47101　¥6,825（¥6,500）

コンパクト水温計（−19.5～99.9℃）　63487　¥6,825（¥6,500）
※ノイズフィルター付タイプ。NSR50系車両対応品。

ジャンプナビ JUMP　迷ワンNAVI、ETC ＆ ツーリングギア ▶P.192
コンパクトクロック

メーカー：■＝ホンダ　■＝ヤマハ　■＝スズキ　■＝カワサキ　■＝その他外車

価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。

注意：商品番号（品番）末尾の*印は、在庫切れ次第生産中止となる商品です。在庫をご確認の上、ご注文ください。

※適合メーターはP.127を参照。

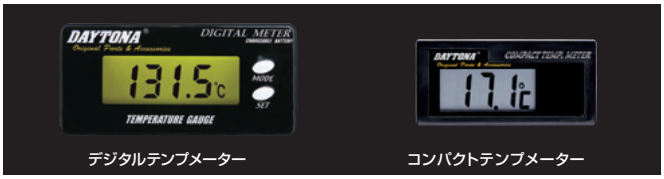

デジタルテンプメーター　　コンパクトテンプメーター

HONDA

車種	年式	形式	フィッティング		取付位置
X-4	'97～'99	SC38	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
CB1300SF		SC54	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	41729(φ24)	右側ラジエターホース(φ23)
CB1300SF	'98～'99	SC40	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
CBR1100XXブラックバード	'97～'98	SC35A	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
X-11			油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
VTR1000F	'97～'98	SC36	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
CB1000SF/T2	'93～'97	SC30	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
CBR1000RR	'04	SC57	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	41729(φ24)	ラジエターアッパーホース
CBR900RR	'92～'99	SC28/33	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
RVF750	'94～'95	RC45	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
VFR750R/F	'87～'95	RC24/30/45	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
VF750/F/S/M	'83～	RC15	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
CBR750スーパーエアロ/ハリケーン	'87～'88	RC27	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
CB750	'92～'95	RC42	油温	35328(M20×P1.0)	左クランクケース下サイド
			水温		
CB750FZ/FA/FB/FC	'79～'82	RC04	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
マグナ750	'93～'94	RC43	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
BROS650	'88～'90	RC31	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
CBR600RR	'04	SC37	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
CBR600F	'92～'00	PC25/PC35	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
STEED600/400	'88～'98	PC21/NC26	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
HORNET600	'98～	PC34-100	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	シリンダーヘッド後方
BROS400	'92～'94	NC25	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
CB400FOUR	'97～	NC36	油温	35328(M20×P1.0)	左クランクケース下サイド
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
RVF400	'95～'96	NC35	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
VFR400R/Z/プロアーム	'86～'93	NC21/24/30	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
CBR400R/RR	'86～'94	NC23/24/29	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
CB400SFハイパーVTEC	'99～	NC39	油温	35328(M20×P1.0)	左クランクケース下サイド
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
CB400SF	'92～'98	NC31	油温	35328(M20×P1.0)	左クランクケース下サイド
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
CB-1/TYPE Ⅱ	'89～'91	NC27	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
CBX400F	'81～'84	NC07	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
VRX400ロードスター	'95～'96	NC33	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
NS400R	'85	NC19	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
VTR250	'98～	MC33	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
CBR250R/RR	'88～'97	MC19/22	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
HORNET250	'97～'99	MC31	油温	61284(M18×P1.5)	左クランクケース下
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
JADE/S	'91～'93	MC23	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
ゼルビス	'91～'97	MC25	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
Vツインマグナ(250)	'94～'97	MC29	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
NSR250R/SP/SE	'88～'99	MC18/21/28	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
CRM250R/AR	'89～'97	MD24/32	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
XR250/BAJA	'95～	MD30/ME08	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
XLR250R/BAJA	'89～'94	MD22	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
XL250/ディグリー	'91～'95	MD26	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
FORESIGHT	'97～	MF04	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
NEWフォルツァ・X/Z	'04/4～	MF08	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	41724(φ17)	左下側ラジエターホース
フォルツァ	'00～'03	MF06	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
モンキー/ゴリラ(12V)	'92～'00	Z50JN	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
マグナ50/DAX(12V)	'95～	AC13/AB26	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
DREAM50	'97～	AC15	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
NSR80/50	'87～'99	HC06/AC10	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
NS-1	'91～'99	AC12	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換

HONDA

車種	年式	形式	フィッティング		取付位置
MBX80/50F	'83～'85	HC04/AC08	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
NS50F	'92～'00	AC08	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換

⚠ 注意　以下のホンダ車は交流電源またはバッテリーレス車のため、コンパクトテンプメーター(47101)のみ使用可能。

車種	年式	形式	フィッティング		取付位置
APE100/50	'01～	HC07/AC06	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
CRM80/50	'88～'97	HD12/AD13	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
XR100/50Motard	'05～	HD13/AD14	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		

YAMAHA

車種	年式	形式	フィッティング		取付位置
XJR1300	'98～	5EA1	油温	34913(M20×P1.5)	左クランクケース下サイド
			水温		
XJR1200/R	'93～'97	4KG 1.2.3.4.	油温	34913(M20×P1.5)	左クランクケース下サイド
			水温		
YZF-R1	'98～'99	4XV4.5.6	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
FZR1000	'87～'95	3GM/3LE	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
VMAX	'95～'99	3UF4.5.6	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
VMAX	'90～'94	3UF1.2.3	油温	34913(M20×P1.5)	右クランクケース下サイド
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
TDM850	'92～'99	4EP/5GG	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
TRX850	'95～'99	4NX	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
YZF750R/SP	'93～'97	4JD1.2.3	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
FZR750	'87～'88	2LM	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
FZX750	'90～'99	3XF	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
SRX600/400	'85～'96	1JK/3SX/1JL/3VN	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
SR500/400	'78～'05	2J2/1JN/2H6/1JR	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
FZR400/R/RR/SP	'86～'94	1WG/3TJ	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
FZ400	'97～'99	4YR1.3	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
XJR400/S/R/R2	'93～'99	4HM	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
XV400/250ビラーゴ	'87～'96	3JB/3DM	油温	34912(M14×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
グランドマジェスティ	'04	5VG	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
マジェスティ/C	'00～'04	5GM/5SJ	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
マジェスティ	'95～'99	4HC/5CG	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
FZR250/R/RR/SP	'87～'94	2KR/3LN	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
TZR250R/RS/R-SP/SPR	'91～'95	3XV	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
RZ250R/RR	'83～'88	29L/1XG/3HM1	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
R1-Z	'90～'93	3XC	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
TDR250	'88～	2YK	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
TZR125	'87～'94	2RM/3TY	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
DT125R	'88～'99	3FW	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
シグナスX125/SR	'03～	5UA	油温	34910(M12×P1.5)	オイルバンドレンボルト
			水温		
TZM50R	'94～'99	4KJ	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
TZR50R ※TZR50は純正M10XP1.25のため不可	'93～'99	4EU	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換

SUZUKI

車種	年式	形式	フィッティング		取付位置
GSX1300Rハヤブサ	'99～	GW71A	油温	37513(M16×P1.5)	スターターカバー右下
			水温		
GSF1200/S	'95～	GV75A/B	油温	37513(M16×P1.5)	オイルパン左プラグ
			水温		
GSF1200/S	'98～	GV76A	油温	37513(M16×P1.5)	オイルパン左プラグ
			水温		
GSX1200FSイナズマ	'98～	GV76A	油温	37513(M16×P1.5)	オイルパン左プラグ
			水温		
バンディット1200	'00～		油温	37513(M16×P1.5)	オイルパン左プラグ
			水温		
GSX-R1100W	'93～'98	GU75A-E	油温	34911(M14×P1.25)	左クランク上
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
GSX-R1100	'89～'92	GV73A-F	油温	34911(M14×P1.25)	オイルパンレンボルト
			水温		
GSX-R1100	'86～'88	GU74A-D	油温	34911(M14×P1.25)	オイルフィルター横プラグ
			水温		

デイトナの商品は基本的に公道で使用できます。条件付き、または公道使用不可となる商品につきましては、右マークを表示してあります。

条件付OK　規定の条件を満たせば公道使用できます。

公道使用NO　法規準に抵触するため公道使用できません。

表示作業時間について

熟練したメカニックが作業した場合の標準的な商品取付時間の目安です。
※ブレーキエア抜き作業やセッティングなどの所要時間は含まれておりません。

1.0h　該当商品を取り付けるための必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安

0.5h　該当商品単独での取付作業時間の目安

※適合メーターはP.127を参照。

SUZUKI

車種	年式	形式	フィッティング		取付位置
GSX1100Sカタナ	'81～'90	GS110X	油温	34911（M14×P1.25）	右シリンダー下サイド
			水温		
TL1000R/S	'98～	VT51A/52A	油温	34911（M14×P1.25）	オイルバンドレンボルト
			水温		
GSX-R750	'96～'97	GR7DA（T/V）	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
GSX-R750W	'92～'95	GR7BC（N-SP）	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
GSX-R750	'89	GR79C（RK）	油温	34911（M14×P1.25）	オイルフィルター横プラグ
			水温		
GSX-R750	'88～'91	GR77C（J, K, L, M）	油温	34911（M14×P1.25）	オイルバンドレンボルト
			水温		
GSX-R750	'85～'87	GR71G（F-H）	油温	34911（M14×P1.25）	オイルバンドレンボルト
			水温		
GSX-R400R	'90～'93	GK76A（RL-W）	油温	34911（M14×P1.25）	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
RG400Γ	'85	HK31A	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
RF400R/V	'94～'99	GK78A（R/T/V）	油温	34911（M14×P1.25）	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
GSX400Sカタナ	'92～	GK77A	油温	34911（M14×P1.25）	オイルバンドレンボルト
			水温	37513（M16×P1.5）	純正センサーと交換
GSX400FSイナズマ	'97～	GK7BA	油温	37513（M16×P1.5）	オイルパン右プラグ
			水温		
インパルス400/タイプS	'94～'99	GK79A	油温	34911（M14×P1.25）	オイルバンドレンボルト
			水温	37513（M16×P1.5）	純正センサーと交換
バンディット400/V	'89～'97	GK75A/GK7AA	油温	34911（M14×P1.25）	オイルバンドレンボルト
			水温	37513（M16×P1.5）	純正センサーと交換
バンディット400/V リミテッド	'91～'93	GK75A（VZM/P）	油温	34911（M14×P1.25）	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
GOOSE350	'93～	NK42A	油温	34911（M14×P1.25）	オイルフィルター下プラグ
			水温		
GOOSE250	'92～	NJ46A	油温	34911（M14×P1.25）	オイルフィルター下プラグ
			水温		
バンディット250/V	'92～'97	GJ74A/GJ77A	油温	34911（M14×P1.25）	右シリンダー下サイド
			水温	37513（M16×P1.5）	純正センサーと交換
バンディット250/Vリミテッド	'93	GJ74（ZM/ZP）	油温	34911（M14×P1.25）	右シリンダー下サイド
			水温	37513（M16×P1.5）	純正センサーと交換
GSX250Sカタナ	'91～'96	GJ76A	油温	34911（M14×P1.25）	右シリンダー下サイド
			水温	37513（M16×P1.5）	
ボルティ	'95～'99	NJ47A	油温	34911（M14×P1.25）	オイルバンドレンボルト
			水温		
RGV250Γ/SP/SPⅡ	'88～'99	VJ21-23A	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
TV250ウルフ	'88～'90	VJ21A	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換

KAWASAKI

車種	年式	形式	フィッティング		取付位置
ZX-12R			油温	34910（M12×P1.5）	オイルバンドレンボルト
			水温		
ZRX1100/Ⅱ	'97～'00	ZR1100 C/D	油温	61284（M18×P1.5）	左パルサーカバー下サイド
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
ZRX1200R/S	'01～'05	ZR1200 A/B	油温	61284（M18×P1.5）	左パルサーカバー下サイド
			水温		
ZZ-R1100	'90～'97	ZX1100 C/D	油温	61284（M18×P1.5）	左パルサーカバー下サイド
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
ゼファー1100/RS	'92～'05	ZR1100 A/B	油温	61284（M18×P1.5）	左クランクケースサイド
			水温		
GPZ1100（水冷）	'95～'97	ZX1100E	油温	61284（M18×P1.5）	左パルサーカバー下サイド
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
GPZ1000RX	'86		油温	61284（M18×P1.5）	左パルサーカバー下サイド
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
Z1	'73～'75	Z1F	油温	34912（M14×P1.5）	右シリンダー下サイド
			水温		
ZX-10	'88～'90	ZX1000B	油温	61284（M18×P1.5）	左パルサーカバー下サイド
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
ZX-9R	'94～'00	ZX900 B/C/E	油温	34910（M12×P1.5）	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
GPZ900R	'84～'99	ZX900A	油温	61284（M18×P1.5）	左パルサーカバー下サイド
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
ZX-7R	'96～'97		油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
ZR-7	'99～	ZR750F	油温	61284（M18×P1.5）	左クランクケースサイド
			水温		
ZXR750/R	'89～'94	ZX750 H/J/L/K/M	油温	34910（M12×P1.5）	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
GPX750R	'87～'88	ZX750F	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
GPZ750R	'90～'93		油温	61284（M18×P1.5）	左パルサーカバー下サイド
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
ゼファー750/RS	'91～'05	ZR750 C/D	油温	61284（M18×P1.5）	左クランクケースサイド
			水温		
750RS（Z2）	'73	Z2	油温	34912（M14×P1.5）	右シリンダー下サイド
			水温		
Z750GP	'82	Z750V	油温	61284（M18×P1.5）	左ジェネレーターカバー下サイド
			水温		
Z750FXⅡ/Ⅲ			油温	61284（M18×P1.5）	左ジェネレーターカバー下サイド
			水温		
Z750FX			油温	34912（M14×P1.5）	右シリンダー下サイド
			水温		
GPZ600R	'85～'86	ZX600A	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換

KAWASAKI

車種	年式	形式	フィッティング		取付位置
ZZ-R400	'90～'99	ZX400 K/N	油温	61284（M18×P1.5）	右クランクケース下サイド
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
ZXR400/R	'89～'99	ZX400 H/L/J/M	油温	61284（M18×P1.5）	右クランクケース下サイド
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
ZX-4	'88	ZX400G	油温	61284（M18×P1.5）	右クランクケース下サイド
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
GPX400R	'87	ZX400F	油温	34910（M12×P1.5）	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
GPZ400R	'85～'89	ZX400D	油温	34910（M12×P1.5）	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
FX400R	'86～'90	ZX400E	油温	34910（M12×P1.5）	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
XANTHUS	'92～'95	ZR400D	油温	61284（M18×P1.5）	右クランクケース下サイド
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
ZRX400/Ⅱ	'94～'05	ZR400 E/F	油温	61284（M18×P1.5）	右クランクケース下サイド
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
ゼファー400/χ	'89～'05	ZR400 C/G	油温	61284（M18×P1.5）	左クランクケース下サイド
			水温		
Z400FX/GP	'79～'82	Z400 E/M	油温	61284（M18×P1.5）	右クランクケース下サイド
			水温		
GPZ400F/Ⅱ	'83	ZX400A	油温	61284（M18×P1.5）	右クランクケース下サイド
			水温		
ZZ-R250	'90～'03	EX250H	油温	34910（M12×P1.5）	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
ZXR250/R	'89～'95	ZX250 B/C/D	油温	34910（M12×P1.5）	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
GPX250R/Ⅱ	'87～'88	EX250 F/G	油温	34910（M12×P1.5）	オイルバンドレンボルト
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換
BALIUS/Ⅱ	'91～'05	ZR250 A/B	油温	34910（M12×P1.5）	オイルバンドレンボルト
			水温		
エストレヤ	'92～'05	BJ250 B/D/C	油温	34910（M12×P1.5）	オイルバンドレンボルト
			水温		
KLX250SR	'93～'97	KLX250E	油温		
			水温	48888（サーミスタ）※1	純正センサーと交換
KLX250ES	'94～'96	KLX250F	油温		
			水温	48888（サーミスタ）※1	純正センサーと交換
D-TRACKER	'98	KLX250J	油温		
			水温	48888（サーミスタ）※1	ラジエター（左側）下側
KLX250	'99	KLX250H	油温		
			水温	48888（サーミスタ）※1	純正センサーと交換
KDX250SR	'91～'93	KDX250F	油温		
			水温		
KDX220SR	'94～'98	KDX220B	油温		
			水温	48888（サーミスタ）※1	純正センサーと交換
KDX125SR	'90～'94	KDX125A	油温		
			水温	48888（サーミスタ）※1	純正センサーと交換
KSRⅠ/Ⅱ	'94～'99	KMX80B/50B	油温		
			水温	商品付属センサー	純正センサーと交換

※1：48888（サーミスタ）は46162専用品です。

オイルテンプ用センサーフッティング 汎用品



純正オイルバンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。当社テンプメーター付属サーミスタ（テーパーネジセンサー）を直接取り付け可能。

■適合ボルトサイズ

M12×P1.5	34910	¥1,365（¥1,300）
M14×P1.25	34911	¥1,365（¥1,300）
M14×P1.5	34912	¥1,365（¥1,300）
M16×P1.5	37513	¥1,365（¥1,300）
M18×P1.5	61284	¥1,365（¥1,300）
M20×P1.0	35328	¥1,365（¥1,300）
M20×P1.5	34913	¥1,365（¥1,300）

電気式アナログテンプメーター付属品

◀全ての商品にジョイントケーブル、サーミスタ（47152）、エレクトロタップ×3個、クワ型端子×1個付属。

電気式アナログテンプメーター用リペアパーツ

■補修用サーミスタ

電気式アナログテンプメーター（45371～45374）専用品。
R1/8 テーパーネジ採用。
全長200mm（センサー部30mm 含む）。

47152* ¥3,150（¥3,000）

■ジョイントケーブル（全長2m）

当社テンプメーターを四輪に使用する際など、標準で長さが足りない場合に使用する延長ケーブル。ケーブル全長2m。新旧テンプメーターに共通使用できます。

全長2m 37690 ¥1,575（¥1,500）

別売品（OPTION）

アナログテンプメーター専用取付ステーセット

メーター設置場所を選べる、3種類の専用取付ステー（別売り）をご用意しました。

45366



アッパークランプタイプ 45366 ¥2,625（¥2,500）

45367

ハンドルクランプタイプ 45367 ¥4,200（¥4,000）

45368



バックミラークランプタイプ 45368 ¥3,150（¥3,000）

メーカー：■＝ホンダ ■＝ヤマハ ■＝スズキ ■＝カワサキ ■＝その他外車

価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。

注意：商品番号（品番）末尾の*印は、在庫切れ次第生産中止となる商品です。在庫をご確認の上、ご注文ください。

ウォーターテンプ用ホースジョイントフィッティング 汎用品

ラジエーターホースまたはオイルホースを切断し、中間にジョイントして使用。適合ホース内径各サイズ用意。センサー取付部R1/8。当社テンプメーター付属サーミスタ（テーパーネジセンサー）を直接取り付け可能。

■適合ホース内径

φ8	43350	¥3,465	(¥3,300)
φ27	41732*	¥3,360	(¥3,200)
φ29	41733*	¥3,360	(¥3,200)

オイルテンプ用センサーフッティング 汎用品

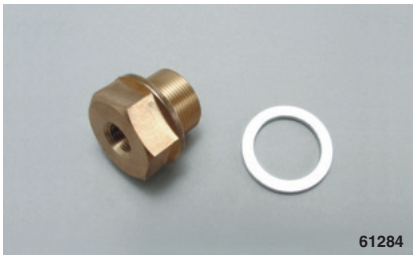

純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。
当社テンプメーター付属サーミスタ（テーパーネジセンサー）を直接取り付け可能。

■適合ボルトサイズ

M12×P1.5	34910	¥1,365	(¥1,300)
M14×P1.25	34911	¥1,365	(¥1,300)
M14×P1.5	34912	¥1,365	(¥1,300)
M16×P1.5	37513	¥1,365	(¥1,300)
M18×P1.5	61284	¥1,365	(¥1,300)
M20×P1.0	35328	¥1,365	(¥1,300)
M20×P1.5	34913	¥1,365	(¥1,300)

サーミスタ（テーパーネジセンサー）

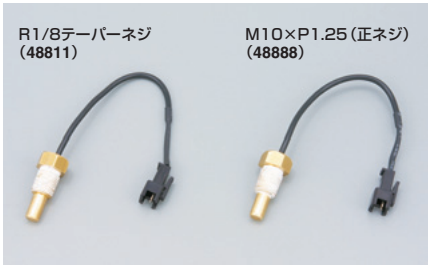

当社デジタルメーター用サーミスタ単品売り。商品により使用可能なサーミスタが異なります。ご注意ください。

各¥3,360(¥3,200)

適合メーター	適合メーター品番	R1/8テーパーネジ	M10×P1.25（正ネジ）	コード長
デジタルマルチメーター（廃番）	47495	48811	48888	150mm
デジタルタコ&テンプメーター（廃番）	48710	48811	48888	150mm
デジタルテンプメーター	46162	48811	48888	150mm
コンパクトテンプメーター	47101	49135	——	80mm
コンパクト水温計	63487	40046	——	110mm
デジタル式水温計（廃番）	39675/14655/33987	40046	——	110mm

デジタルメーター取付ステー 汎用品

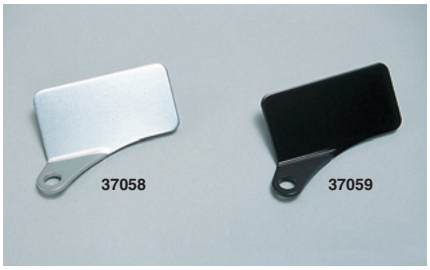

デジタルタコメーター（46161）、デジタルテンプメーター（46162）、コンパクトテンプメーター（47101）にジャストサイズなシングルマウントタイプ。右側ミラーなどネジ径M10部に共締め。

●メーター取付部サイズ：80mm×40mm。

クリアーアルマイト仕上げ	右側	37056	¥1,260	(¥1,200)
	左側	37058	¥1,260	(¥1,200)
ブラックアルマイト仕上げ	右側	37057	¥1,260	(¥1,200)
	左側	37059	¥1,260	(¥1,200)

ジョイントケーブル（全長2m）

当社テンプメーターを四輪に使用する際など、標準で長さが足りない場合に使用する延長ケーブル。ケーブル全長2m。新旧テンプメーターに共通使用できます。

全長2m	37690	¥1,575	(¥1,500)

ピックアップセンサーセット（デジタルタコメーター用）

デジタルタコメーター（46161）付属のピックアップセンサーのセット。

●デジタルマルチメーター（47495廃番）、デジタルタコ&テンプメーター（48710廃番）の補修用としても使用可能。

Type A/B　1セット	40841	¥735	(¥700)

エレクトロタップ（4個セット） 汎用品

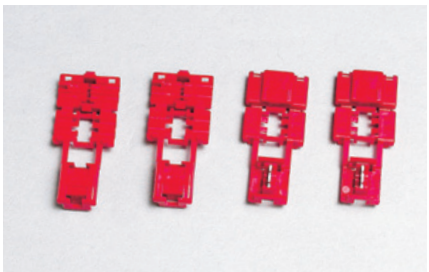

当社デジタルメーターなどに付属のエレクトロタップと同仕様。4個セット。

4個セット	37307	¥420	(¥400)

デイトナの商品は基本的に公道で使用できます。条件付き、または公道使用不可となる商品につきましては、右マークを表示してあります。

条件付OK 規定の条件を満たせば公道使用できます。

公道使用NO 法規準に抵触するため公道使用できません。

表示作業時間について

熟練したメカニックが作業した場合の標準的な商品取付時間の目安です。
※ブレーキエア抜き作業やセッティングなどの所要時間は含まれておりません。

1.0h 該当商品を取り付けるための必須同時交換品を含めたトータル作業時間の目安

0.5h 該当商品単独での取付作業時間の目安